

Lumin'arte®

светодиодные СВЕТИЛЬНИКИ ДПО15



Современные, эстетичные и доступные светодиодные светильники для накладного и подвесного монтажа создают высокие уровни освещенности и имеют хорошие качественные показатели света при минимальном энергопотреблении



IP40



УХЛ4



Кп<2%



CRI>75



30 000ч



2 года



Сделано
в России

Матовый или прозрачный рассеиватель

Цветовая температура: 4000 К, 5000 К, 6500 К

Световая отдача до 100 лм/Вт



Артикул	Мощность, Вт	Тип рассеивателя	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм
ДПО15-18-001-4К	18	матовый	1500	● 4000	632x118x40
ДПО15-18-001-5К	18	матовый	1500	○ 5000	632x118x40
ДПО15-18-001-6.5К	18	матовый	1500	● 6500	632x118x40
ДПО15-36-001-4К	36	матовый	3000	● 4000	1210x118x40
ДПО15-36-001-5К	36	матовый	3000	○ 5000	1210x118x40
ДПО15-36-001-6.5К	36	матовый	3000	● 6500	1210x118x40
ДПО15-18-002-4К	18	прозрачный	1800	● 4000	632x118x40
ДПО15-18-002-5К	18	прозрачный	1800	○ 5000	632x118x40
ДПО15-18-002-6.5К	18	прозрачный	1800	● 6500	632x118x40
ДПО15-36-002-4К	36	прозрачный	3600	● 4000	1210x118x40
ДПО15-36-002-5К	36	прозрачный	3600	○ 5000	1210x118x40
ДПО15-36-002-6.5К	36	прозрачный	3600	● 6500	1210x118x40

Накладной
или подвесной монтаж




Матовый
или прозрачный
рассеиватель

Подключение светильника

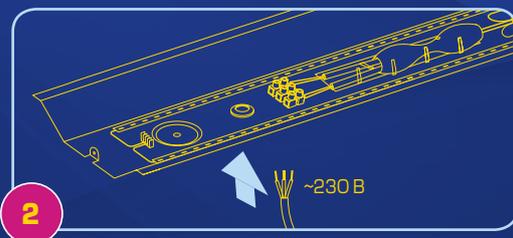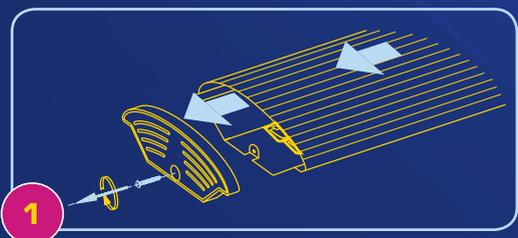

Сделано
в России

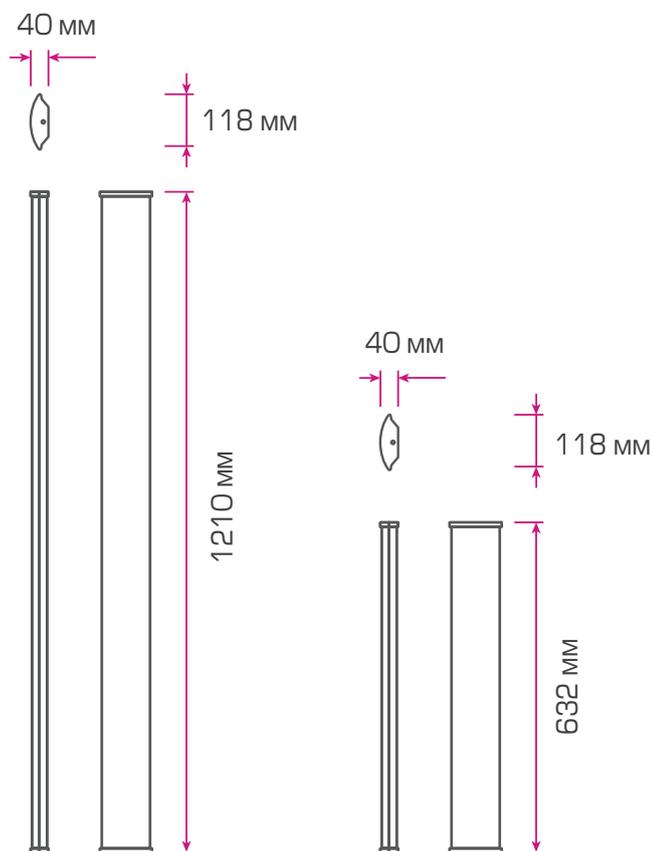

KCC

