

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

LFL07

Ультратонкий компактный прожектор серии LFL07 предназначен для акцентной подсветки фасадов зданий, садовых участков и архитектурных объектов.



~220-240 В,
50 Гц



>0,9



Ra≥75



120°



I класс
защиты



IK06



-40...+50°C



Y1




IP65



30 000 ч



2 года

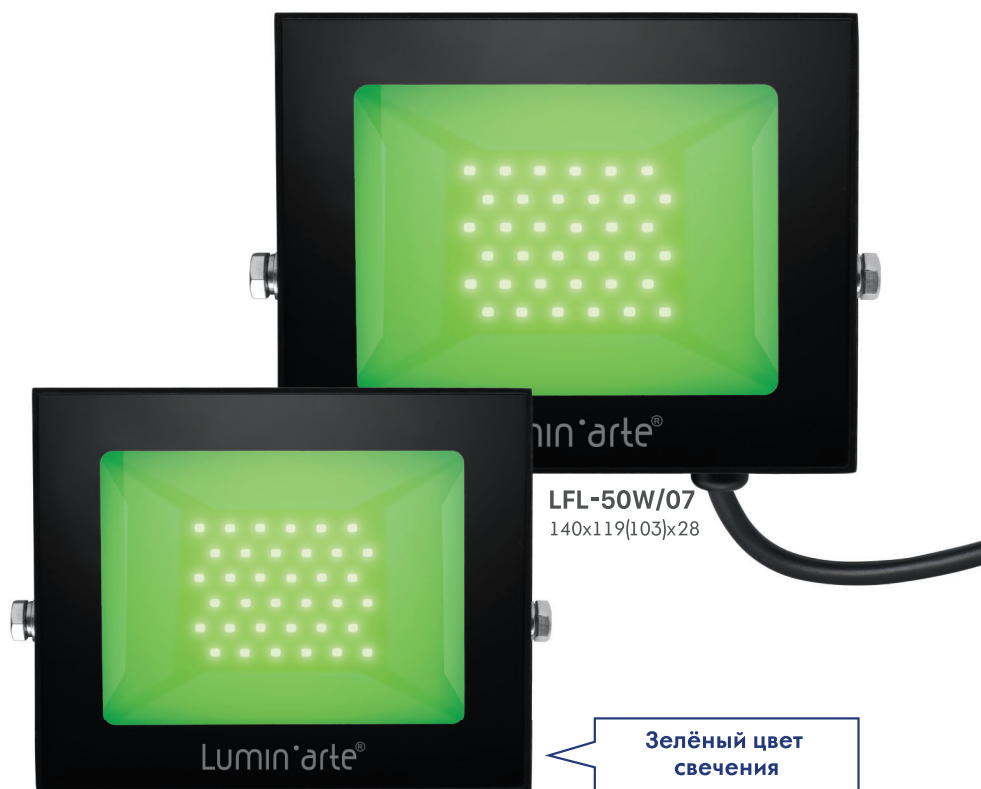

LFL-50W/07
140x119(103)x28

Зелёный цвет
свечения

LFL-30W/07

112x93(83)x25

- КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
- КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР И НЕБОЛЬШАЯ МАССА ПОЗВОЛИТ РАЗМЕСТИТЬ ПРОЖЕКТОР НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ И ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МЕНЯТЬ ЛАМПЫ
- УДОБНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ (ЛИРА) В КОМПЛЕКТЕ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА И СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ

Lumin'arte®

www.luminarte.ru