

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

SALUTE

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Световая отдача	80лм/Вт
Входное напряжение	220-240В 50Гц
Класс влагозащиты	IP20
Кэф-т пульсации	<5%
Индекс цветопередачи	Ra>80
Материал	металл,пластик


Светодиодный светильник серии SALUTE выделяется за счёт лаконичных тонких линий и строгого дизайна. Перфекционистам и любителям геометрических линий и форм SALUTE точно придётся по душе, а его высокий световой поток подарит яркий и мягкий свет без тёмных зон. Матовый рассеиватель возвращается в исходное состояние при деформации, что удобно при монтаже, а также при активных детских играх.



свет без мерцания
и UV излучения



равномерное
освещение

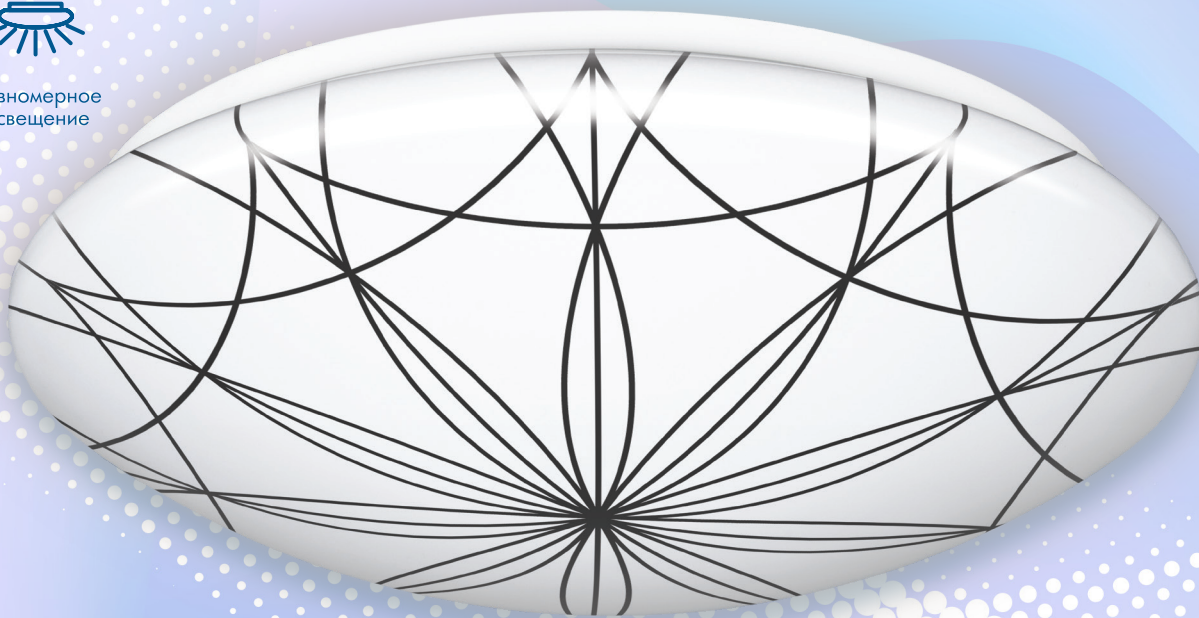

СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

	12 Вт. 4000K	12 Вт. 6000K	36 Вт. 4000K	36 Вт. 6000K	55 Вт. 4000K	55 Вт. 6000K
Артикул	C05LLS12W	C05LLW12W	CLL04	CLL03	CLL09	CLL05
Световой поток, лм	960	960	2880	2880	4400	4400
Площадь освещения, м ²	до 8	до 8	до 20	до 20	до 36	до 36
Габариты, мм	262x262x83	262x262x83	380x380x90	380x380x90	480x480x95	480x480x95
Штрихкод	4262356477660	4260375484812	4262356477677	4262356474133	4262356477684	4262356474140

Цены можно уточнить у Вашего менеджера
www.luminarte.ru



Етте.Олимп