

# Lumin'arte®

## светодиодные СВЕТИЛЬНИКИ ДСП20



Сделано  
в России

Промышленные линейные светодиодные светильники  
ДСП20 для помещений с высокими требованиями  
к защите от пыли и влаги



IP65



УХЛ4



+1..+45°C



Kп<5%



CRI>75



230 В



класс  
защиты



30 000ч



2 года

Матовый или прозрачный рассеиватель

Цветовая температура: 4000 К и 6500 К


Световая отдача до 100 лм/Вт

Артикул	Мощность, Вт	Тип рассеивателя	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм
ДСП20-36-002-4К	36	прозрачный	3600	● 4000	1262x124x85
ДСП20-36-002-6К	36	прозрачный	3600	● 6500	1262x124x85
ДСП20-36-001-4К	36	матовый	3000	● 4000	1262x124x85
ДСП20-36-001-6К	36	матовый	3000	● 6500	1262x124x85


# Lumin'arte®



## Варианты монтажа

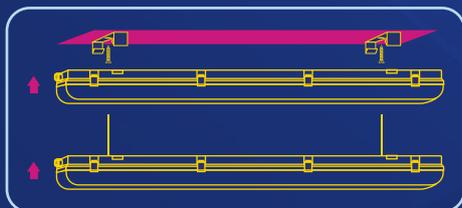

## Подключение

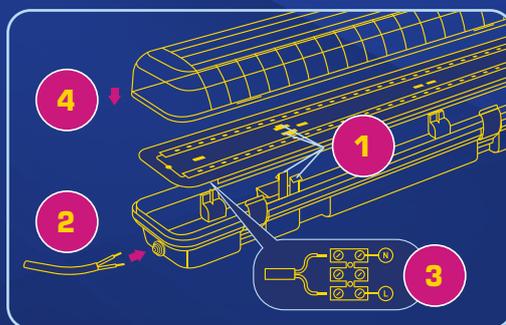


Сделано в России

85 мм



124 мм



1262 мм

## ДСП20-36-001-6К

