

# ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ LWT8-03

НОВИНКА

Степень защиты светильника IP65, позволяет использовать его в бытовых, производственных и подсобных помещениях с повышенным и нормальным содержанием пыли и влаги (производства, склады, парковки, автосервисы, мойки, гаражи, ЖКХ). Могут применяться для наружного освещения под навесом.



~200-240 В,  
50 Гц

PF

>0,5



Kp<5%



CRI≥70



160°



2 класс  
защиты



-20..+40°C



Y2




IP65



30 000 ч




2 года

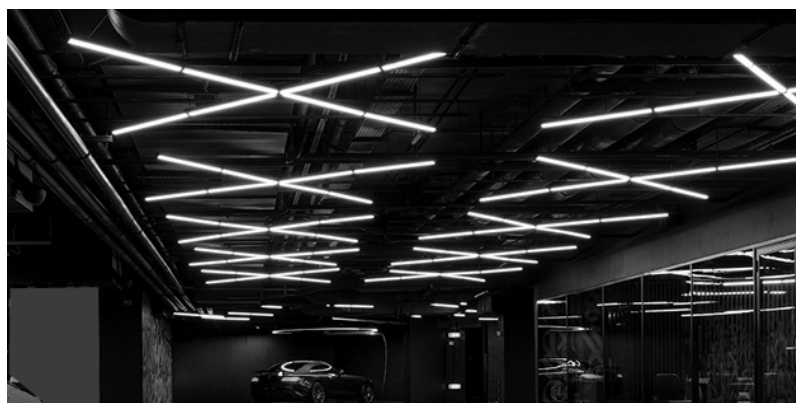

- Компактный размер позволяет использовать светильник для основного, вспомогательного освещения и местной подсветки.
- Ударопрочный экструзионный рассеиватель и корпус из поликарбоната.
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью.
- Простота монтажа и подключения.
- Установка накладным или подвесным способом.

# ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ LWT8-03

Артикул	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Ток, А	Длина, мм	Диаметр, мм
LWT8S-12W/03	1100	4000	12	0,1	605	28
LWT8D-12W/03	1100	6500	12	0,1	605	28
LWT8S-24W/03	2200	4000	24	0,2	1215	28
LWT8D-24W/03	2200	6500	24	0,2	1215	28

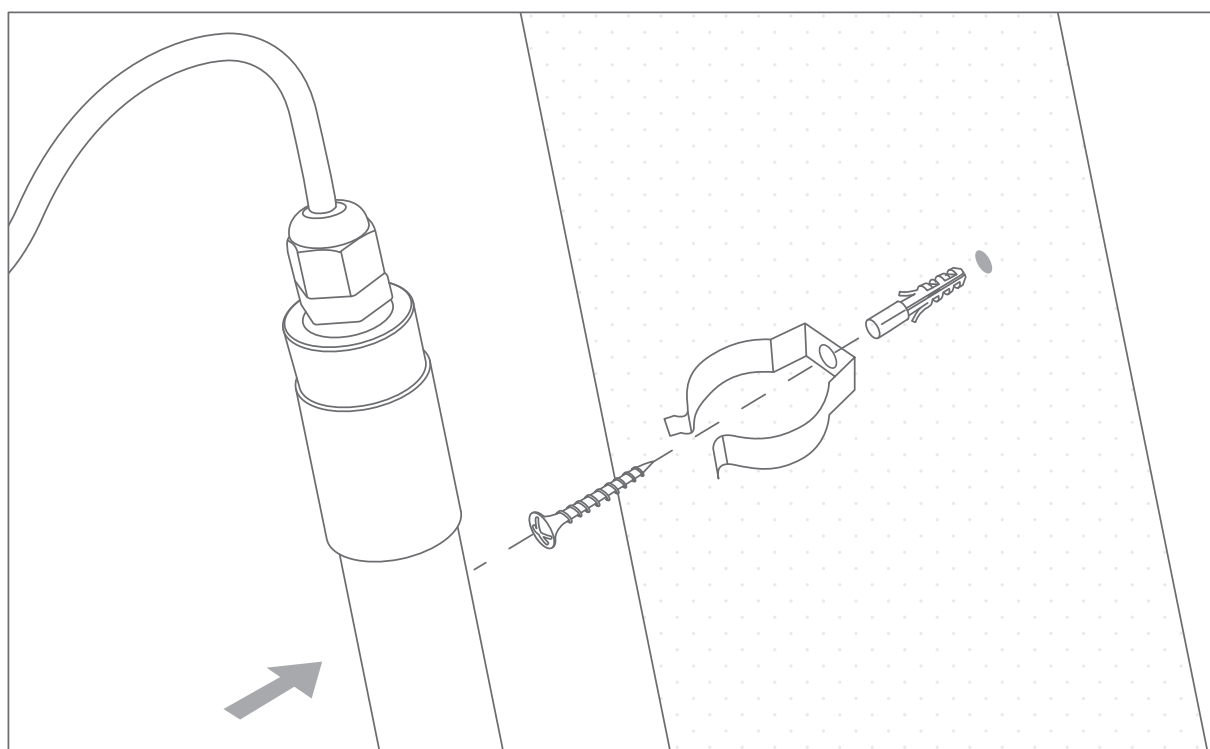

Крепежный комплект

x2

