Lumin·arte®

КАТАЛОГ

ИНТЕРЬЕРНЫЙ
и ТЕХНИЧЕСКИЙ СВЕТ

Интерьерный свет

LED-СВЕТИЛЬНИКИ 3

LED-СПОТЫ 37

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 45

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 59

- НАСТОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛЮСТРЫ 67

- ПОДВЕСНЫЕ ЛЮСТРЫ
- НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- ХРУСТАЛЬНЫЕ ЛЮСТРЫ
- КЛАССИЧЕСКИЕ ЛЮСТРЫ

Технический свет

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ 82

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ 83

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 85

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 87

Продукция Lumin • arte® — это великолепная коллекция потолочных и настенных светильников, а также светильников технического света, разработанных с учетом современных LED–технологий, мировых трендов в области современного дизайна и технических регламентов.

Условные обозначения

Для интерьерного света

- Режим «Ночь»
- Пульт ДУ
- Трансформируемый
- Регулировка яркости и цветовой температуры
- Без вредного UV-излучения
- Поворотный
- Эффект звездного неба
- Свечение CRYSTAL
- Контурная подсветка
- Свет без мерцания

- Мощность, max мощность используемых ламп, Вт
- Цветовая температура, К
- Количество используемых ламп
- ∅ CUT — Врезной диаметр (для точечных светильников), мм
- Эквивалент в сравнении с лампой накаливания
- Площадь освещения
- Цоколь
- Материал изделия
- Световой поток, лм
- Габаритные размеры, мм

Для технического света

- 95 лм/Вт — Световая отдача
- 2 года — Гарантия

- Цветовая температура, К
- PF — Коэффициент мощности, PF
- Диапазон входного напряжения, В
- Класс защиты
- Степень защиты, IP
- Степень защиты от механического удара
- Климатическое исполнение
- Диапазон рабочих температур, °С
- Срок службы, ч
- F — Установка на поверхность из нормально сгораемых материалов
- Угол рассеяния, °

Современные светодиодные светильники Lumin • arte® демонстрируют отличные эксплуатационные свойства и лучшую светоотдачу в сравнении с альтернативными источниками света, и всё это подкрепляется низким энергопотреблением. Именно поэтому светодиодное освещение — идеальный выбор для тех, кто во всём ценит комфорт и практичность.
В этом разделе собрана большая коллекция элегантных светодиодных светильников, которые станут великолепным дополнением интерьера в любом стиле: от «хай-тек» до утончённого прованса.

LED-СВЕТИЛЬНИКИ

ALFA

Режим «Ночь»

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ

48 Вт

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
CLL2648WRGB-ALFA	48	5 x 60	1000...4000	3000...6000 +RGB	до 24	380 x 60	пластик, металл	426093449821

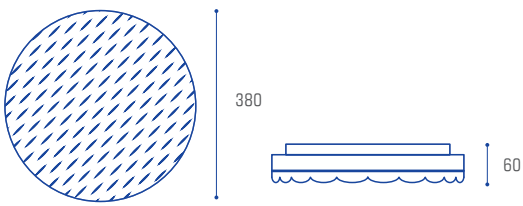

VEGA

Режим «Ночь»

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ

48 Вт

	Вт	Вт	лм	К	м²	мм	материал	штрихкод
CLL2748WRGB-VEGA	48	5 x 60	1000...4000	3000...6000 +RGB	до 24	380 x 60	пластик, металл	4260693449838

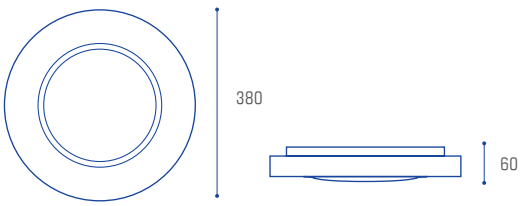

SIRIUS–I

Режим «Ночь»

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ

48 Вт

	Вт	Вт	лм	К	м²	мм	материал	штрихкод
CLL2848W-SIRIUS-I	48	5 x 60	1000...4000	3000...6000 +RGB	до 24	380 x 60	пластик, металл	4260693449845

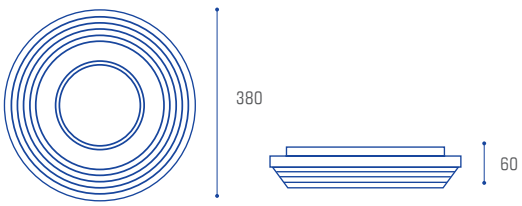

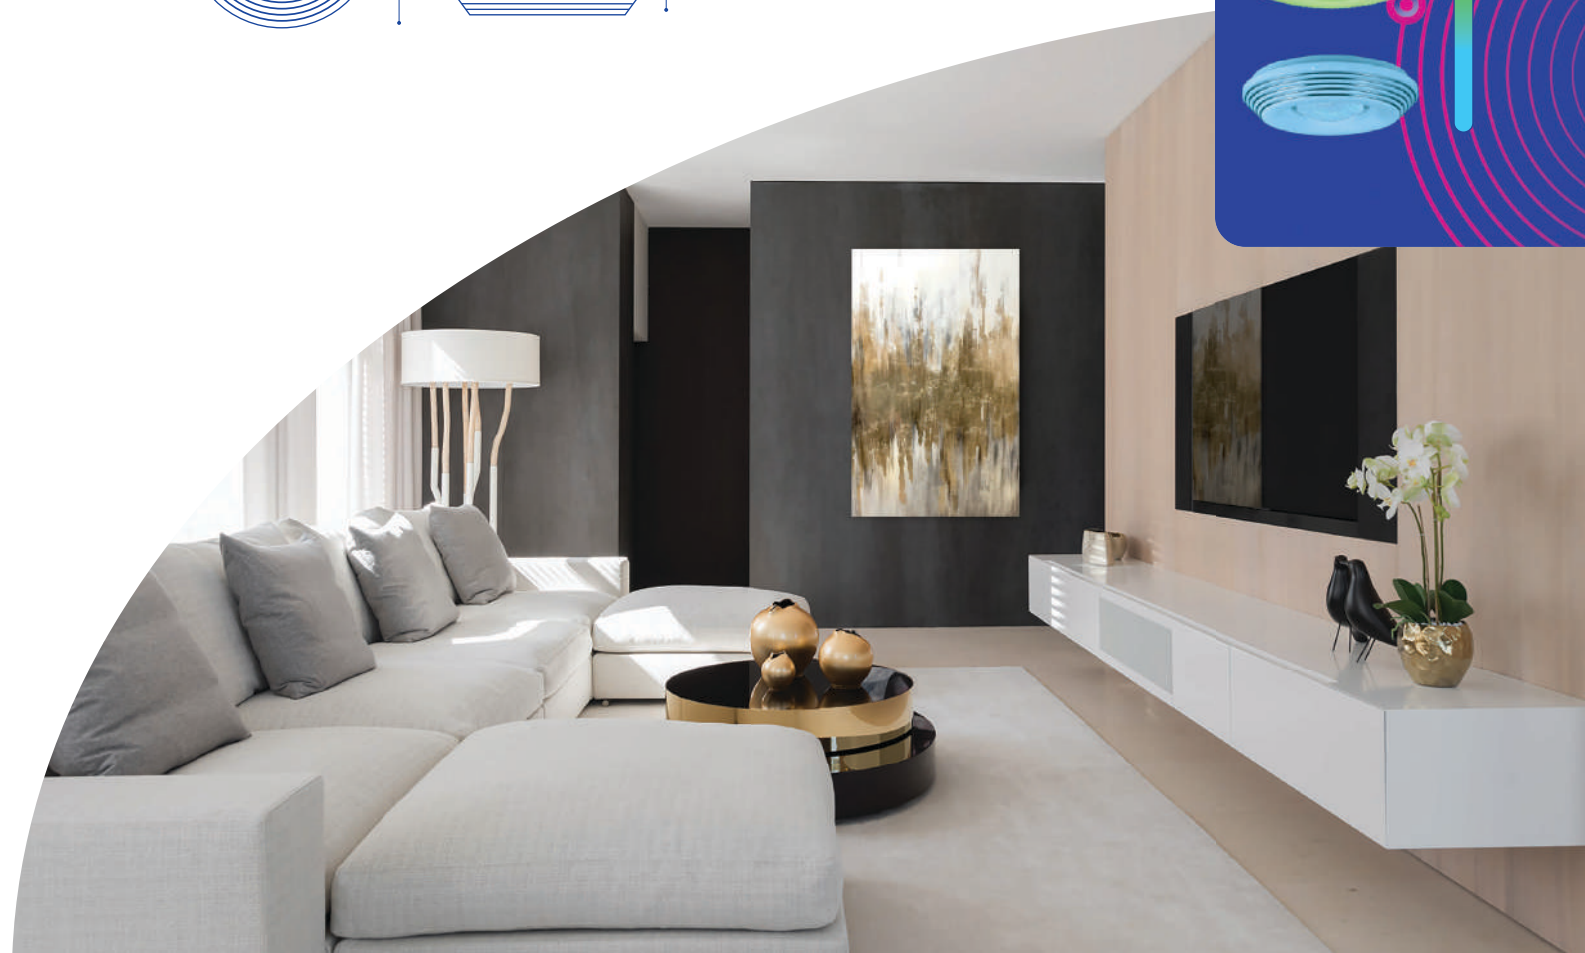

ANTILLA

Режим «Ночь»

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ

48 Вт

3000 K / 3600 лм

4000 K / 4200 лм

6500 K / 3800 лм

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
CLL3348W-ANTILLA	48	5 x 60	1000...4200	3000...6500	до 24	370 x 70	пластик, металл	4260652195110

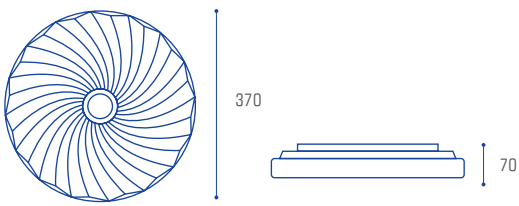

VELA

Режим «Ночь»

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ

48 Вт

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
CLL3548W-VELA	48	5 x 60	1000...4200	3000...6500	до 24	380 x 60	пластик, металл	4260652195134

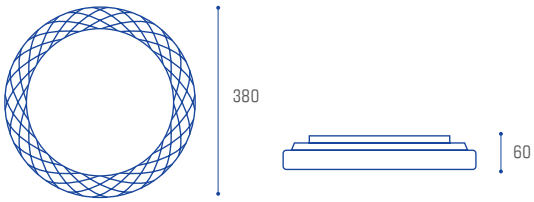

NEO

Режим «Ночь»

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ

48 Вт

3000 K / 3600 лм

4000 K / 4200 лм

6500 K / 3800 лм

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
CLL3448W-NEO	48	5 x 60	1000...4200	3000...6500	до 24	400 x 80	пластик, металл	4260652195158

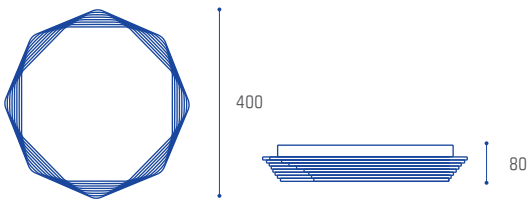

PYXIS

Режим «Ночь»

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ

3000 K / 4000 лм

4000 K / 5200 лм

6500 K / 4600 лм

72 Вт

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
CLL3672W-PYXIS	72	7 x 60	1000...5200	3000...6500	до 32	500 x 110	пластик, металл	4260652195172





SAPHIR

Свечение CRYSTAL

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ (для версии 60 Вт)

18 Вт **48** Вт **60** Вт

3000 K / 5000 лм (60 Вт)

4000 K / 5900 лм (60 Вт)

6500 K / 5200 лм (60 Вт)

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
CLL0518W-SAPHIR	18	3 x 50	1080	4000	до 12	345 x 75	металл, пластик	4260375488483
CLL0548W-SAPHIR	48	5 x 60	3600	4000	до 24	490 x 85	металл, пластик	4260529290733
CLL0560W-SAPHIR	60	6 x 75	1000...5900	3000...6500	до 32	490 x 85	металл, пластик	4260529290597

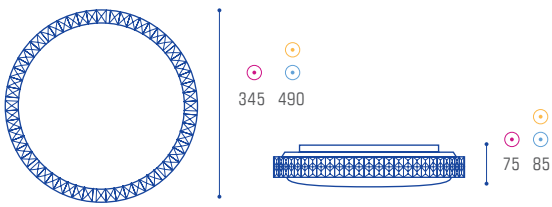

LUNO

Режим «Ночь»

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ

60 Вт

	Вт	Вт	лм	К	м²	мм	материал	штрихкод
CLL1960WRGB-LUNO	60	6 x 75	1000...4900	3000...6500 +RGB	до 32	500 x 74	пластик	4260529292195

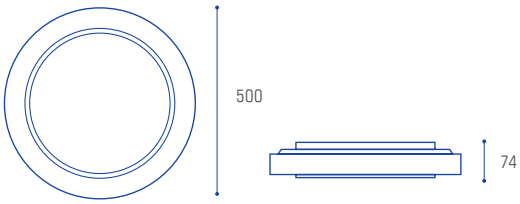

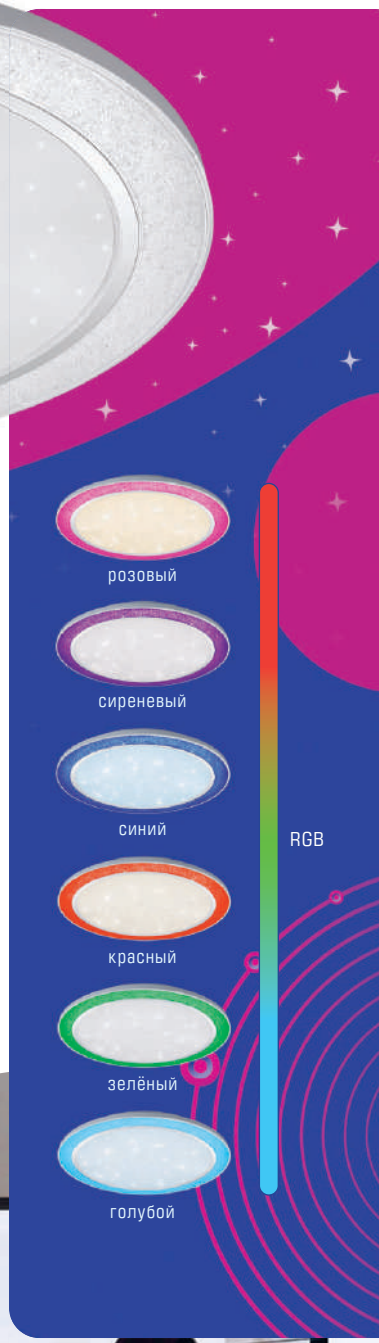

FENIX

Свечение CRYSTAL

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ (для версии 60 Вт)

60 Вт

3000 K / 4200 лм

4000 K / 6000 лм

6500 K / 4600 лм

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
CLL0960W-FENIX	60	6 x 75	1000...6000	3000...6500	до 32	510 x 105	металл, пластик	4260529290634

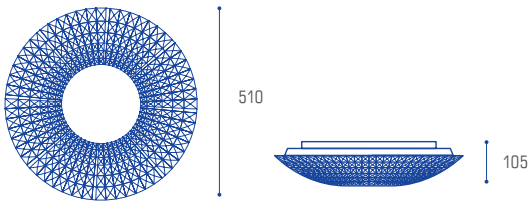

SUPER NOVA

60 Вт / 100 Вт

Режим «Ночь»

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ

60 Вт 100 Вт

	Вт	Вт	лм	К	м²	мм	материал	штрихкод
CLL0260W-SUPERNOVA	60	6 x 75	1000...6200	3000...6500	до 32	500 x 90	металл, пластик	4260375489268
CLL0260WRGB-SUPERNOVA	60	6 x 75	1000...6200	3000...6500 +RGB	до 32	500 x 90	металл, пластик	4260375489251
CLL02100W-SUPERNOVA	100	10 x 75	1100...8500	3000...6500	до 45	800 x 141	металл, пластик	4260375489411

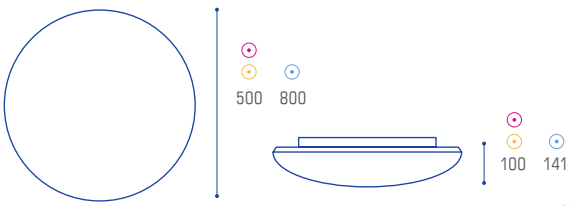

STARWOOD

Режим «Ночь»

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ

40 Вт **60** Вт

3000 К / 2800 лм (40 Вт), 4600 лм (60 Вт)

4000 К / 4000 лм (40 Вт), 6200 лм (60 Вт)

6500 К / 2900 лм (40 Вт), 4700 лм (60 Вт)

	Вт	Вт	лм	К	м²	мм	материал	штрихкод
CLL2040W-STARWOOD-WH*	40	5 x 60	1000...4000	3000...6500	до 20	390 x 68	металл	4260693448299
CLL2060W-STARWOOD-WH*	60	7 x 75	1000...6200	3000...6500	до 36	490 x 72	металл	4260708170047

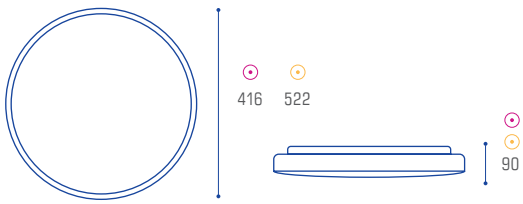

* Светодиодный светильник с матовым плафоном.

ASTEROID

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ

60 Вт

	Вт	Вт	лм	К	м²	мм	материал	штрихкод
CLL1660W-ASTEROID	60	6 x 75	1000...5200	3000...6500	до 32	600 x 115	пластик	4260529291112

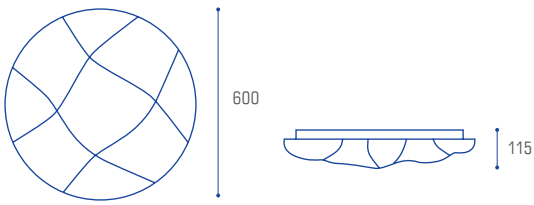

ZEPPELIN

Режим «Ночь»

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ (для версии 60 Вт)

60 Вт

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
CLL0860W-ZEPPELIN	60	6 x 75	1000...5800	3000...6500	до 32	480 x 70	металл, пластик	4260529290610

METEOR

Режим «Ночь»

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ (для версий 48 Вт, 60 Вт, 72 Вт, 100 Вт)

24 Вт 48 Вт 72 Вт 100 Вт

	Вт	Вт	лм	К	м²	мм	материал	штрихкод
CLL2224W-METEOR	24	3 x 60	1920	4000	до 13	330 x 300 x100	мет., пласт.	4260529295653
CLL2248W-METEOR	48	5 x 60	1000...3840	3000...6500	до 24	430 x 400 x100	мет., пласт.	4260529295677
CLL2248WRGB-METEOR	48	5 x 60	1000...3840	3000...6500+RGB	до 24	430 x 400 x100	мет., пласт.	4260652193741
CLL2272W-METEOR	72	7 x 60	1000...5760	3000...6500	до 32	530 x 500 x100	мет., пласт.	4260529295691
CLL22100WRGB-METEOR-X	100	10 x 75	1100...9300	3000...6500+RGB	до 45	850 x 800 x 120	пластик	4260529293253

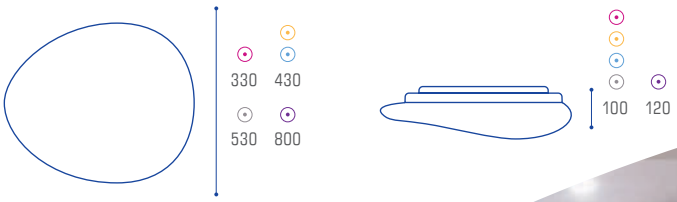

WAVE

Режим «Ночь»

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ (для версии 60 Вт)

48 Вт

60 Вт

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
CLL0748W-WAVE	48	6 x 60	3300	4000	до 25	480 x 60	металл, пластик	4260529290719
CLL0760W-WAVE	60	6 x 75	1000...5300	3000...6500	до 32	480 x 60	металл, пластик	4260529290573

VENUS

Режим «Ночь»

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ

40 Вт **60** Вт

3000 K / 2700 лм (40 Вт), 3800 лм (60 Вт)

4000 K / 4000 лм (40 Вт), 5200 лм (60 Вт)

6500 K / 2900 лм (40 Вт), 4000 лм (60 Вт)

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
CLL2340W-VENUS	40	3 x 60	1000...4000	3000...6500	до 24	500 x 95	мет., пласт.	4260529292089
CLL2360W-VENUS	60	6 x 75	1000...5200	3000...6500	до 36	570 x 95	мет., пласт.	4260529292102

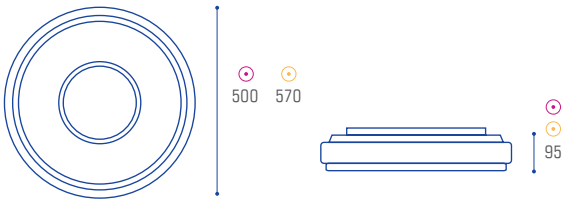

APPOLO

Режим «Ночь»

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ

60 Вт

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
CLL1860WRGB-APPOLO	60	6 x 75	1000...5100	3000...6500 +RGB	до 32	500 x 90	пластик	4260529292171

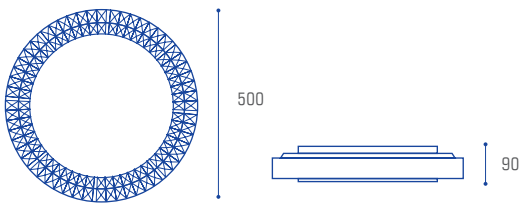

POLARIS

Режим «Ночь»

Регулировка яркости и цветовой температуры

Пульт ДУ

48 Вт **72** Вт **100** Вт

	Вт	Вт	лм	К	м²	мм	материал	штрихкод
CLL3148W-POLARIS	48	5 x 60	1000...3840	3000...6500	до 24	380 x 80	металл, пластик	4260529295714
CLL3148WRGB-POLARIS	48	5 x 60	1000...3840	3000...6500 +RGB	до 24	380 x 80	металл, пластик	4260652193727
CLL3172W-POLARIS	72	7 x 60	1000...5760	3000...6500	до 24	480 x 85	металл, пластик	4260529295738
CLL21100WRGB-POLARIS	100	10 x 75	1100...9300	3000...6500 +RGB	до 45	760 x 125	пластик	4260529292331

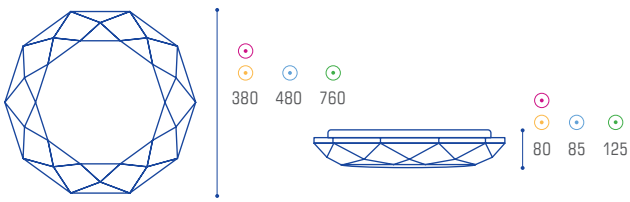

ICELED

Свечение CRYSTAL

Без вредного UV-излучения

48 Вт

4000 K

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
CLL1048W-ICELED	48	6 x 60	3300	4000	до 25	510 x 105	металл, пластик	4260529290856

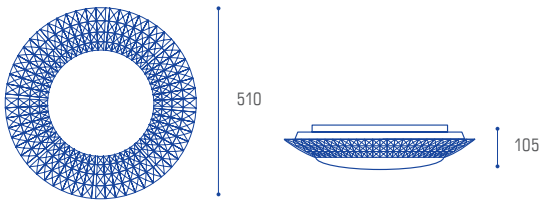

FIESTA

Без вредного UV-излучения

Свет без мерцания

12 Вт 18 Вт 24 Вт

4000 K

6000 K

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
CO2LLW12W	12	2 x 60	780	6000	до 6	250 x 100	металл, пластик	4260375484751
CO2LLS18W	18	3 x 50	1170	4000	до 10	330 x 100	металл, пластик	4260375486793
CO2LLW18W	18	3 x 50	1170	6000	до 10	330 x 100	металл, пластик	4260375484775
CO2LLW24W	24	3 x 60	1560	6000	до 13	380 x 100	металл, пластик	4260375484799

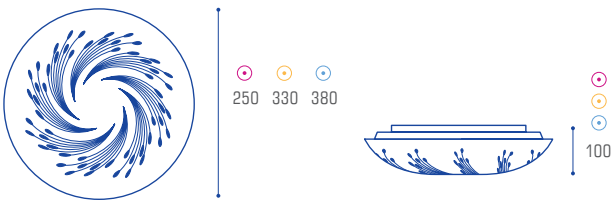

SALUTE

Без вредного UV-излучения

Свет без мерцания



6000 K

12 Вт 18 Вт 24 Вт

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
C05LLW12W	12	2 x 60	780	6000	до 6	250 x 100	металл, пластик	4260375484812
C05LLW18W	18	3 x 50	1170	6000	до 10	330 x 100	металл, пластик	4260375484836
C05LLW24W	24	3 x 60	1560	6000	до 13	380 x 100	металл, пластик	4260375484850



250 330 380

100

STARTREK

Без вредного UV-излучения

Свет без мерцания

12 Вт 18 Вт 24 Вт

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
C06LLW12W	12	2 x 60	780	6000	до 6	250 x 100	металл, пластик	4260375484874
C06LLW18W	18	3 x 50	1170	6000	до 10	330 x 100	металл, пластик	4260375484898
C06LLW24W	24	3 x 60	1560	6000	до 13	380 x 100	металл, пластик	4260375484911

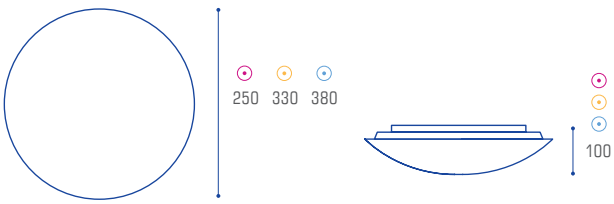

KVAZAR

Без вредного UV-излучения

Свет без мерцания

12 Вт 18 Вт 24 Вт

4500 K

6000 K

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
C10LLS12W	12	2 x 60	780	4500	до 6	250 x 100	металл, пластик	4260529295578
C10LLW12W	12	2 x 60	780	6000	до 6	250 x 100	металл, пластик	4260529290016
C10LLW18W	18	3 x 50	1170	6000	до 10	330 x 100	металл, пластик	4260529290023
C10LLS24W	24	3 x 60	1560	4500	до 13	380 x 100	металл, пластик	4260529295585
C10LLW24W	24	3 x 60	1560	6000	до 13	380 x 100	металл, пластик	4260529290030

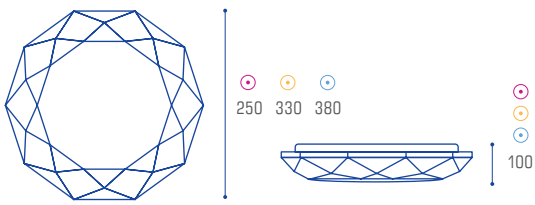

DINO

Без вредного UV-излучения

Свет без мерцания

24 Вт

4000 К

	Вт	Вт	лм	К	м²	мм	материал	штрихкод
C11LLS24W	24	3 x 60	1560	4000	до 13	380 x 100	металл, пластик	4260529290368

380

100

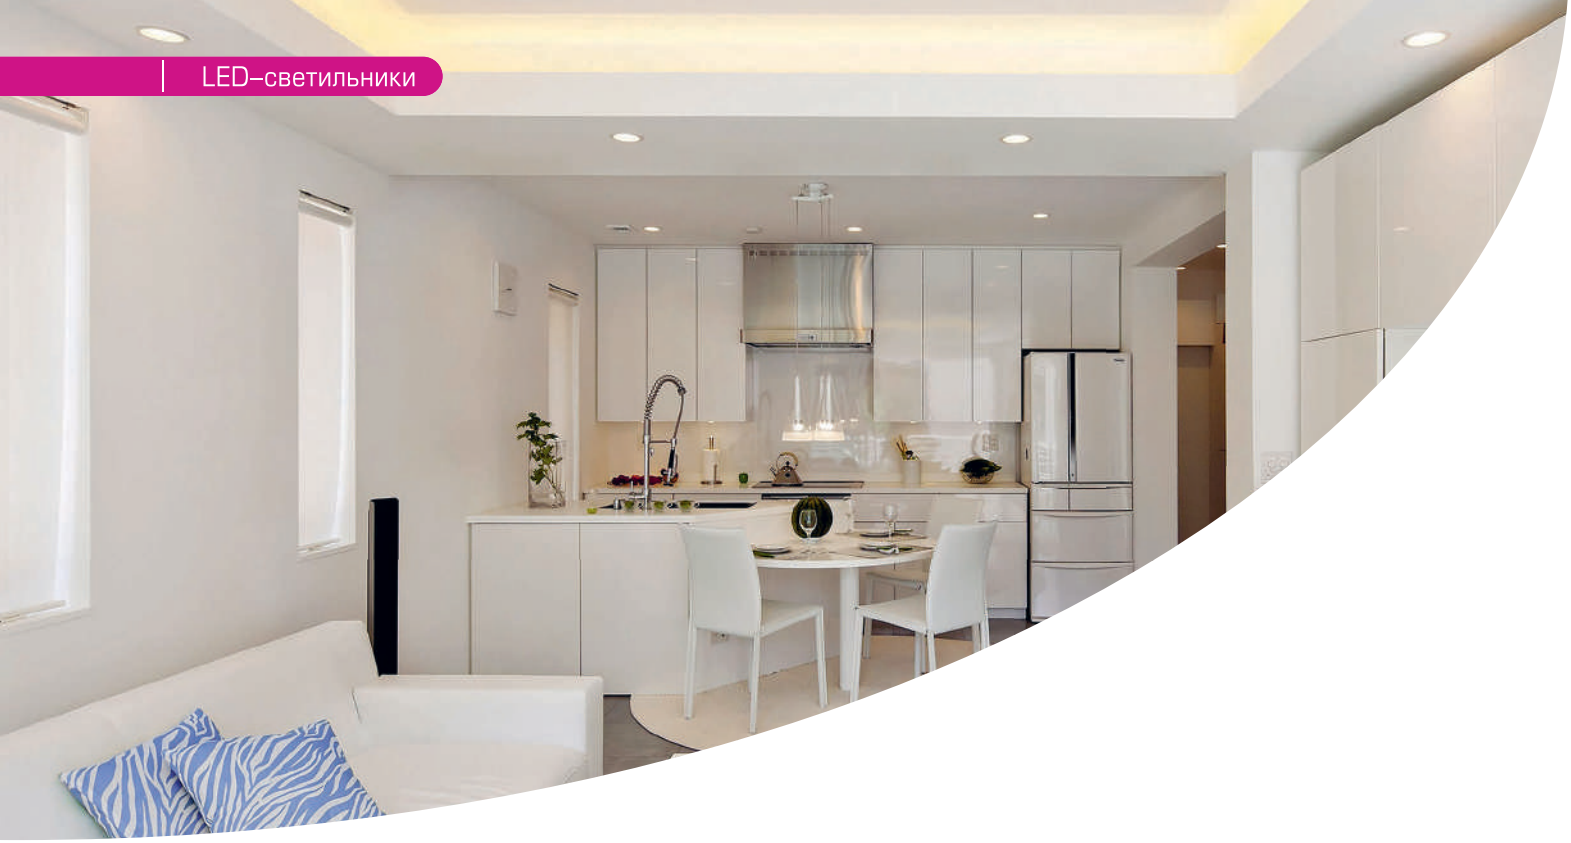

IRIS

Без вредного UV-излучения

Свет без мерцания

12 Вт 24 Вт 36 Вт

4000 K

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
C13LLS12W	12	2 x 60	900	4000	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260652195196
C13LLS24W	24	4 x 60	1800	4000	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260375484850
C13LLS36W	36	6 x 60	2700	4000	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448541



220 330 380



50 60 65

MOSAIC

Без вредного UV-излучения

Свет без мерцания

12 Вт 24 Вт 36 Вт

4000 K

6000 K

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
C14LLS12W	12	2 x 60	900	4000	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260693448398
C14LLS24W	24	4 x 60	1800	4000	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260693448411
C14LLS36W	36	6 x 60	2700	4000	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448435
C14LLW12W	12	2 x 60	900	6000	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260693448404
C14LLW24W	24	4 x 60	1800	6000	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260693448428
C14LLW36W	36	6 x 60	2700	6000	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448442



220 330 380

50 60 65

CYCLON

Без вредного UV-излучения

Свет без мерцания

12 Вт 24 Вт 36 Вт

4000 K

6000 K

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
C15LLS12W	12	2 x 60	900	4000	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260693448459
C15LLS24W	24	4 x 60	1800	4000	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260693448473
C15LLS36W	36	6 x 60	2700	4000	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448435
C15LLW12W	12	2 x 60	900	6000	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260693448480
C15LLW24W	24	4 x 60	1800	6000	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260693448497
C15LLW36W	36	6 x 60	2700	6000	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448503



220 330 380

50 60 65

RIO

Без вредного UV-излучения

Свет без мерцания

4000 K

6000 K

12 Вт 24 Вт 36 Вт

	Вт	Вт	лм	К	м²	мм	материал	штрихкод
C16LLW12W	12	2 x 60	900	6000	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260693448510
C16LLW24W	24	4 x 60	1800	6000	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260693448527
C16LLW36W	36	6 x 60	2700	6000	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448534



220 330 380

50 60 65

ASTER

Без вредного UV-излучения

Свет без мерцания

12 Вт 24 Вт 36 Вт

4000 K

6000 K

	Вт	Вт	лм	К	м²	мм	материал	штрихкод
C17LLS12W	12	2 x 60	900	4000	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260693448558
C17LLS24W	24	4 x 60	1800	4000	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260693448572
C17LLS36W	36	6 x 60	2700	4000	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448596
C17LLW12W	12	2 x 60	900	6000	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260693448565
C17LLW24W	24	4 x 60	1800	6000	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260693448589
C17LLW36W	36	6 x 60	2700	6000	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448602



220 330 380

50 60 65

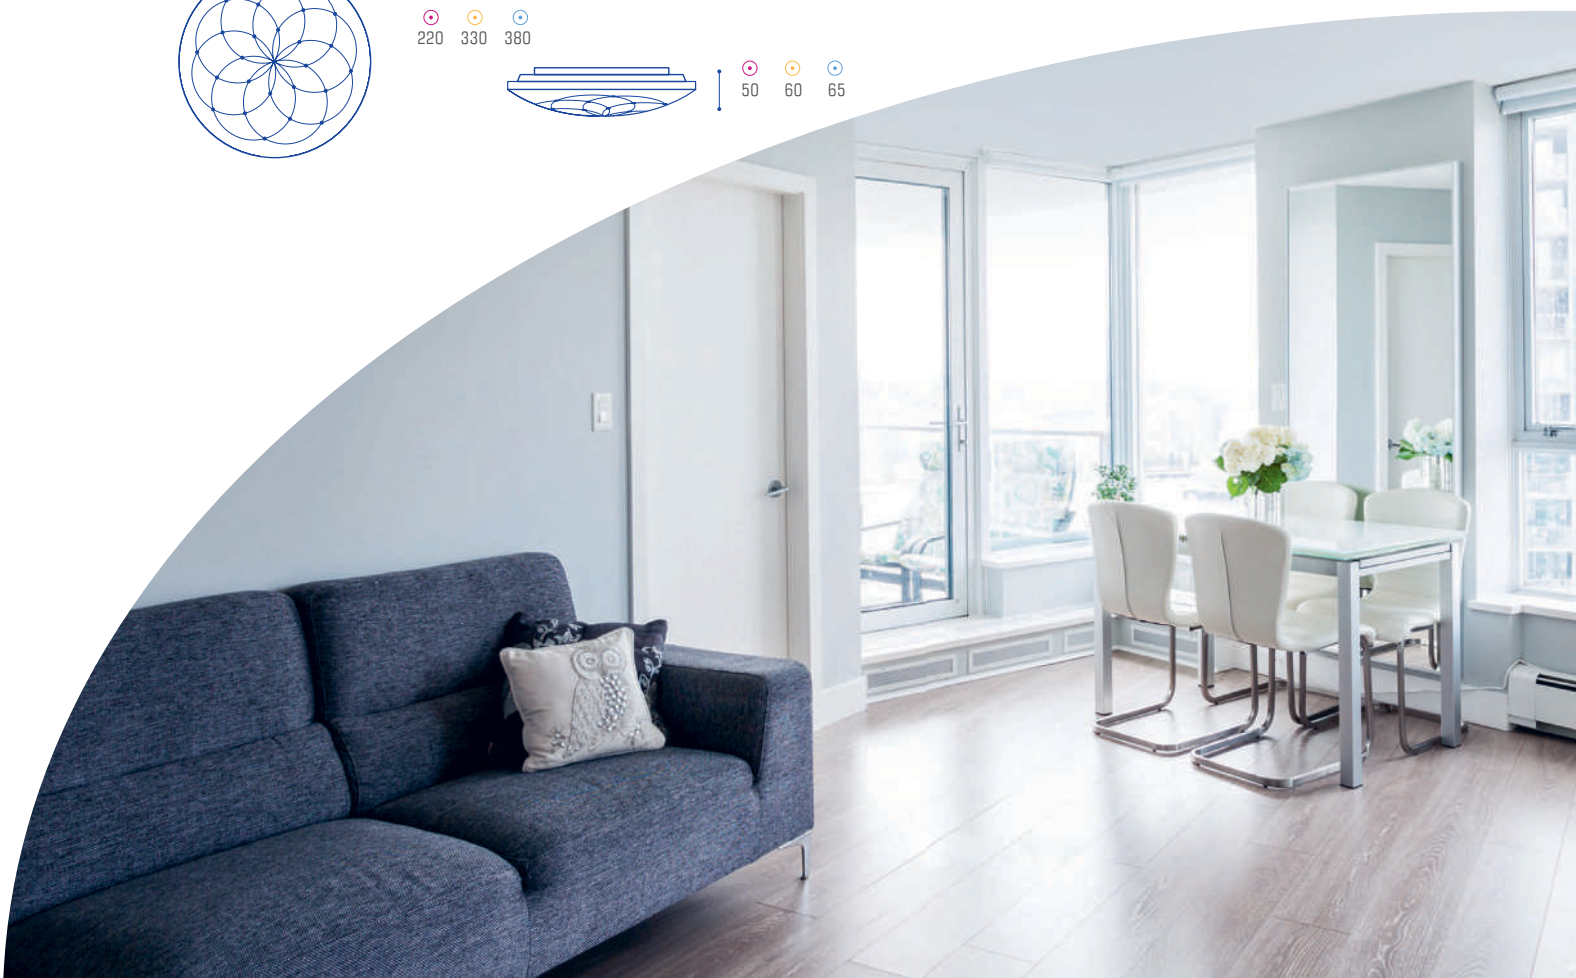

ORBIT

Без вредного UV-излучения

Свет без мерцания

12 Вт 24 Вт 36 Вт

4000 K

6000 K

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
C18LLS12W	12	2 x 60	900	4000	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260693448619
C18LLS24W	24	4 x 60	1800	4000	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260693448633
C18LLS36W	36	6 x 60	2700	4000	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448657
C18LLW12W	12	2 x 60	900	6000	до 8	220 x 50	металл, пластик	4260693448626
C18LLW24W	24	4 x 60	1800	6000	до 16	330 x 60	металл, пластик	4260693448640
C18LLW36W	36	6 x 60	2700	6000	до 24	380 x 65	металл, пластик	4260693448664



220 330 380

50 60 65

LED–споты Lumin • arte® относятся к накладным точечным светильникам, и могут устанавливаться на любые типы поверхностей: стены, потолки, подвесные конструкции. LED–споты прекрасно освещают помещение, визуально расширяя жилое или офисное пространство, не оставляя в нем темных зон. Они применяются для выделения определенной части интерьера, картины или рабочей зоны в различных помещениях.

LED–СПОТЫ

SPOTO3

накладной

Поворотный

Свет
без мерцания

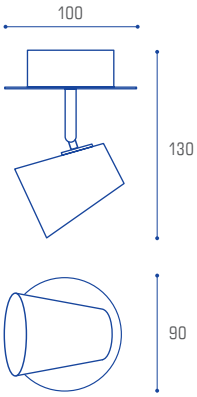

5 Вт

	Вт	Вт	лм	К	м²	мм	материал	штрихкод
SPOTO3-CLL5W-WH	5	1 x 50	375	4000	до 2.5	100 x 90 x 130	металл	4260529291983

SPOT04

накладной

Поворотный

Свет
без мерцания



10 Вт

	Вт	Вт	лм	К	м²	мм	материал	штрихкод
SPOT04-CLL10W-CH	10	2 x 50	750	4000	до 5	68 x 256	металл	4260529292041

SPOT05

накладной

Поворотный

Свет
без мерцания

10 Вт

	Вт	Вт	лм	К	м²	мм	материал	штрихкод
SPOT05-CLL10W-WH	10	2 x 50	750	4000	до 5	50 x 162	металл	4260529292065

SPOTO6–1

накладной

Поворотный

Свет
без мерцания

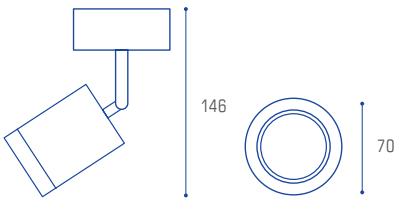

5 Вт

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
SPOTO6-CLL5W-1	5	1 x 50	375	4000	до 2.5	70 x 146	металл	4260529292669

SPOTO6–2

накладной

Поворотный

Свет
без мерцания

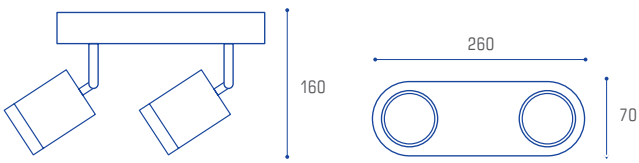

10 Вт

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
SPOTO6-CLL10W-2	10	2 x 50	750	4000	до 5	260 x 70 x 160	металл	4260529292683

SPOT06-3

накладной

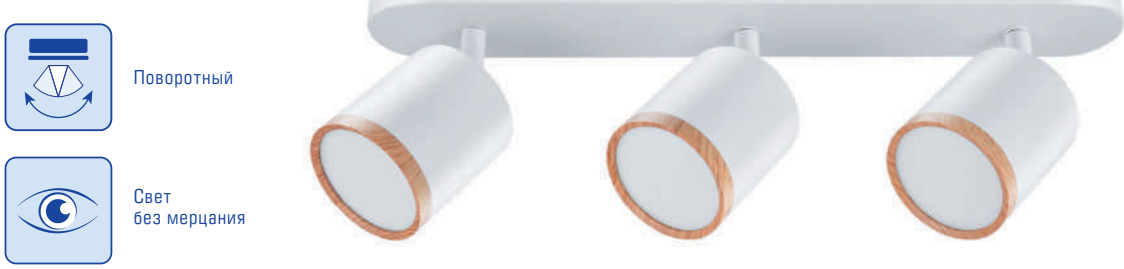

Поворотный

Свет
без мерцания

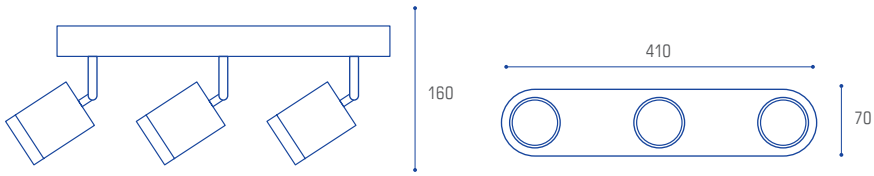

15 Вт

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
SPOT06-CLL15W-3	15	3 x 50	1125	4000	до 7.5	410 x 70 x 160	металл	4260529292706

SPOT06-4

накладной

Поворотный

Свет
без мерцания

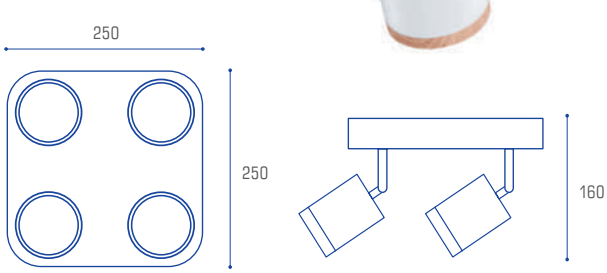

20 Вт

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
SPOT06-CLL20W-4	20	4 x 50	1500	4000	до 10	250 x 250 x 160	металл	4260529292720

SPOT06–1

встраиваемый

Поворотный

Свет
без мерцания

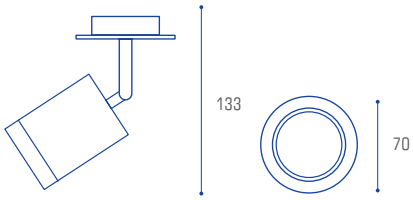

5 Вт

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
SPOT06-DLL5W-1	5	1 x 50	375	4000	до 2.5	70 x 133	металл	4260529292942

SPOT07

накладной

Без вредного
UV-излучения

Свет
без мерцания



5 Вт

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
SPOT07-CLL5W-1	5	1 x 50	375	4000	до 2.5	68 x 75	металл	4260529292980

SPOTO7

накладной

Без вредного UV-излучения

Свет без мерцания

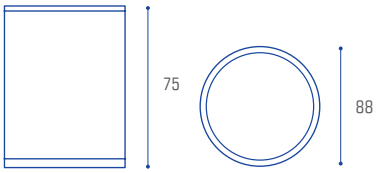

10 Вт

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
SPOTO7-CLL10W-1	10	2 x 50	750	4000	до 5	88 x 75	металл	4260529293000

SN–WLL1

накладной

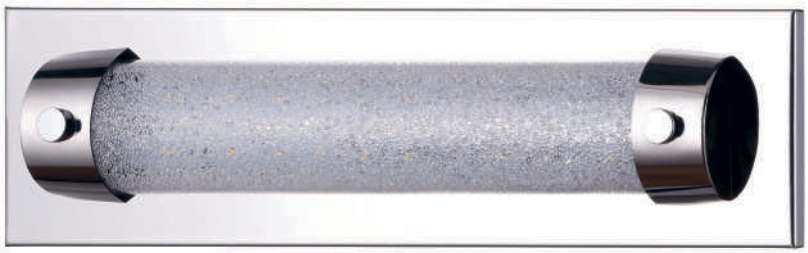

Без вредного UV-излучения

Свет без мерцания



10 Вт

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
SN-WLL1-10W-CH	10	2 x 50	750	4000	до 5	380 x 100 x 70	металл	4260529292782

ECLIPSE–S

накладной

Трансформируемый

Свет
без мерцания



6 Вт

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
ECLIPSE-WLL6W-S	6	1 x 60	450	4000	до 3	150 x 150 x 43	металл	4260529292027

ECLIPSE–R

накладной

Трансформируемый

Свет
без мерцания

6 Вт

	Вт	Вт	лм	K	м²	мм	материал	штрихкод
ECLIPSE-WLL6W-R	6	1 x 60	450	4000	до 3	150 x 150 x 43	металл	4260529292003

При освещении больших пространств применение точечных светильников позволяет получить равномерную освещенность, что недостижимо при использовании классических настенно–потолочных источников света. Также точечные светильники позволяют легко создать зональное или акцентное освещение. Предлагаемые светильники отличаются легким и быстрым монтажом, большим разнообразием дизайна на любой вкус, световым рисунком, и использованием поворотных механизмов для направленного освещения.

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

SUPER NOVA-DLL*

Свет без мерцания

Свечение CRYSTAL

SN-DLL9W

9 Вт

SN-DLL24W

24 Вт

SUPER NOVA-DLL CH*

Свет без мерцания

Свечение CRYSTAL

SN-DLL9W-CH

9 Вт

SN-DLL24W-CH

24 Вт

	Вт	Вт	лм	К	∅ CUT мм	мм	материал	штрихкод
SN-DLL9W	9	2 x 45	630	4000	100	127 x 39.5	металл, пластик, стекло	4260375489848
SN-DLL24W	24	3 x 60	1800	4000	205	230 x 39.5	металл, пластик, стекло	4260375489855
SN-DLL9W-CH	9	2 x 45	630	4000	100	127 x 39.5	металл, пластик, стекло	4260529292751
SN-DLL24W-CH	24	3 x 60	1800	4000	205	230 x 39.5	металл, пластик, стекло	4260529292775

* Серия светодиодных точечных светильников с эффектом свечения кристаллов.

SUPER NOVA–DLL 02*

Свет
без мерцания

Эффект
звездного неба

SN02-DLL9W

9 Вт

SN02-DLL18W

18 Вт

	Вт	Вт	лм	K	∅ CUT мм	мм	материал	штрихкод
SN02-DLL9W	9	2 x 45	675	4000	45–70	120 x 31	металл, пластик	4260529297442
SN02-DLL18W	18	3 x 55	1350	4000	60–100	170 x 31	металл, пластик	4260529297459

* Серия светодиодных точечных светильников с эффектом звездного неба и регулируемым врезным диаметром.

POLYRESIN*

PL02-DL50GU5.3-GD

PL07-DL50GU5.3-GD

PL08-DL50GU5.3-GD

		∅ CUT			
	Тип лампы, Max мощность	мм	мм	материал	штрихкод
PL02-DL50GU5.3-GD	MR16, 50 Вт	60	98 x 30	металл, полирезина	4260529290146
PL07-DL50GU5.3-GD	MR16, 50 Вт	60	98 x 30	металл, полирезина	4260529290245
PL08-DL50GU5.3-GD	MR16, 50 Вт	60	98 x 30	металл, полирезина	4260529290269

** Точечные светильники под лампу MR16 с контурной светодиодной подсветкой в 3 Вт.

POLYRESIN

PL13-DLL50GU5.3-3W

PL14-DLL50GU5.3-3W

PL15-DLL50GU5.3-3W

PL16-DLL50GU5.3-3W

PL17-DLL50GU5.3-3W

		∅ CUT			
	Тип лампы, Max мощность	мм	мм	материал	штрихкод
PL13-DLL50GU5.3-3W**	MR16, 50 Вт	60	120 x 31	металл, полирезина	4260529297466
PL14-DLL50GU5.3-3W**	MR16, 50 Вт	60	120 x 31	металл, полирезина	4260529297473
PL15-DLL50GU5.3-3W**	MR16, 50 Вт	60	120 x 31	металл, полирезина	4260529297480
PL16-DLL50GU5.3-3W**	MR16, 50 Вт	60	98 x 31	металл, полирезина	4260529297497
PL17-DLL50GU5.3-3W**	MR16, 50 Вт	60	98 x 31	металл, полирезина	4260529297503

GX53

DJ01GDM-DL50GX53

DJ01NL-DL50GX53

DJ01AB-DL50GX53

DJ01WH-DL50GX53

DJ01GM-DL50GX53

	Тип лампы, Max мощность	мм	мм	материал	штрихкод
DJ01GDM-DL50GX53	GX53, 13 Вт	90	106 x 40	металл	4650001829214
DJ01AB-DL50GX53	GX53, 13 Вт	90	106 x 40	металл	4650001829238
DJ01NL-DL50GX53	GX53, 13 Вт	90	106 x 40	металл	4650001829245
DJ01WH-DL50GX53	GX53, 13 Вт	90	106 x 40	металл	4260375485703
DJ01GM-DL50GX53	GX53, 13 Вт	90	106 x 40	металл	4650001820891

GX53

DJ01CH-DL50GX53

DJ02CH-DL50GX53

DJ05CH-DL20GX53

		⌀DT			
	Тип лампы, Max мощность	мм	мм	материал	штрихкод
DJ01CH-DL50GX53	GX53, 13 Вт	90	106 x 40	металл	4260375488599
DJ02CH-DL50GX53	GX53, 13 Вт	90	116 x 40	металл	4260375489350
DJ05CH-DL20GX53	GX53, 13 Вт	90	105 x 40	металл, хрусталь	4260529291921

ALUM

ALUM01CH-DL50GU5.3

ALUM01WH-DL50GU5.3

ALUM03WH-DL50GU5.3

ALUM04GD-DL50GU5.3

SILVER

SILV03CH-DL50GU5.3

Поворотный

	Вт	Вт	∅ CUT мм	мм	материал	штрихкод
ALUM01CH-DL50GU5.3	50	MR16	60	95 x 18	металл	4260375489299
ALUM01WH-DL50GU5.3	50	MR16	60	95 x 18	металл	4260375485765
ALUM03WH-DL50GU5.3	50	MR16	60	95 x 18	металл	4260375485802
ALUM04GD-DL50GU5.3	50	MR16	60	95 x 18	металл	4630015264652
ALUM04SV-DL50GU5.3	50	MR16	60	95 x 18	металл	4630015264645
SILV03CH-DL50GU5.3*	50	MR16	75	92 x 32	металл	4630015264898

* Точечные светильники с поворотным механизмом.

ALUM

ALUM04SV-DL50GU5.3

ALUM04WH-DL50GU5.3

ALUM04BL-DL50GU5.3

ALUM05BL-DL50GU5.3

ALUM05CH-DL50GU5.3

ALUM05GD-DL50GU5.3

			∅ CUT			
	Вт	Вт	мм	мм	материал	штрихкод
ALUM04WH-DL50GU5.3	50	MR16	90	95 x 18	металл	4630015264669
ALUM04BL-DL50GU5.3	50	MR16	90	95 x 18	металл	4630015264706
ALUM05BL-DL50GU5.3	50	MR16	90	80 x 22	металл	4260375489336
ALUM05CH-DL50GU5.3	50	MR16	90	80 x 22	металл	4260375489312
ALUM05GD-DL50GU5.3	50	MR16	90	80 x 22	металл	4630015264799

MODERN

LUM01BL-DL50GU5.3

MOD01GD-DL50GU5.3

Поворотный

MOD02CH-DL50GU5.3

Поворотный

MOD02BR-DL50GU5.3

Поворотный

MOD04BR-DL50GU5.3

Поворотный

MOD03WH-DL50GU5.3

	Вт	Вт	∅ CUT мм	мм	материал	штрихкод
LUM01BL-DL50GU5.3	50	MR16	60	87 x 32	металл	4630015264836
MOD01GD-DL50GU5.3*	50	MR16	75	90 x 24	металл	4630015264850
MOD02CH-DL50GU5.3*	50	MR16	75	92 x 32	металл	4630015264867
MOD02BR-DL50GU5.3*	50	MR16	75	92 x 32	металл	4630015264874
MOD04BR-DL50GU5.3*	50	MR16	75	90 x 23	металл	4630015264911
MOD03WH-DL50GU5.3	50	MR16	60	100 x 23	металл, хрусталь	4630015264881

* Точечные светильники с поворотным механизмом.

CRYSTAL

CT108BR-DL50GU5.3

CT583CR-DL50GU5.3

CT583GD-DL50GU5.3

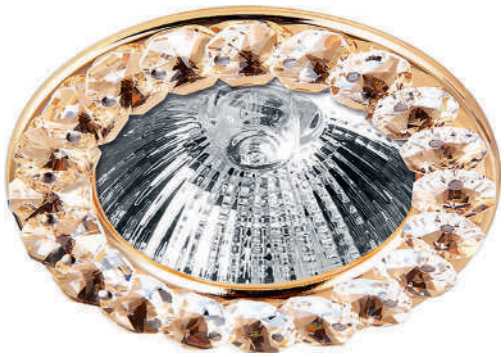

CT716GD-DL50GU5.3

CT716CR-DL50GU5.3

			∅ CUT			
	Вт	Вт	мм	мм	материал	штрихкод
CT108BR-DL50GU5.3	50	MR16	60	90 x 24	металл, хрусталь	4630015264812
CT583CR-DL50GU5.3	50	MR16	60	85 x 45	металл, хрусталь	4650001829986
CT583GD-DL50GU5.3	50	MR16	60	85 x 45	металл, хрусталь	4260529291945
CT716GD-DL50GU5.3	50	MR16	60	87 x 55	металл, хрусталь	4260375489398
CT716CR-DL50GU5.3	50	MR16	60	87 x 55	металл, хрусталь	4260375489374

DLUS–S*

DLUSCH-DLL5W-S

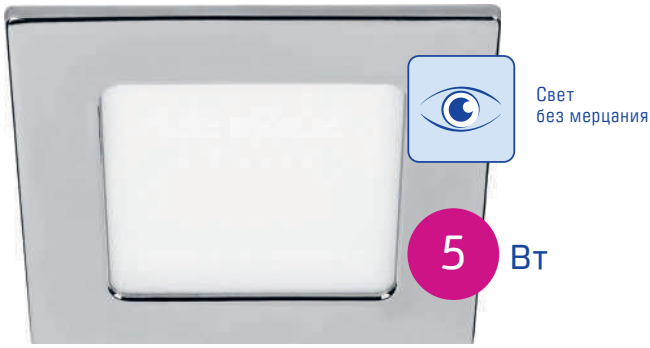

DLUSWH-DLL5W-S

DLUSNL-DLL5W-S

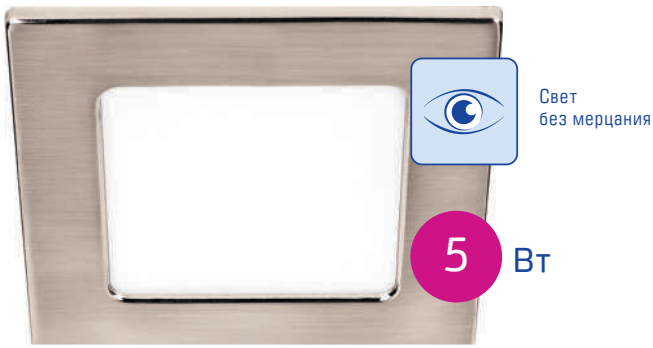

	Вт	Вт	лм	K	мм	мм	материал	штрихкод
DLUSCH-DLL5W-S	5	1 x 50	330	4000	70	85 x 18	металл	4260529293048
DLUSWH-DLL5W-S	5	1 x 50	330	4000	70	85 x 18	металл	4260529293024
DLUSNL-DLL5W-S	5	1 x 50	330	4000	70	85 x 18	металл	4260529293062

* Серия светодиодных точечных светильников (встроенный LED).

DLUS*

DLUSWH-DLL5W

DLUSNL-DLL5W

					∅ CUT			
	Вт	Вт	лм	K	мм	мм	материал	штрихкод
DLUSCH-DLL5W	5	1 x 50	330	4000	70	82 x 20	металл	4630015260555
DLUSWH-DLL5W	5	1 x 50	330	4000	70	82 x 20	металл	4260375485543
DLUSNL-DLL5W	5	1 x 50	330	4000	70	82 x 20	металл	4630015260531

* Серия светодиодных точечных светильников.

DLUSWD*

DLUSWD-9W-4K

Свет
без мерцания

9 Вт

COB-R**

COB-DLL5W-YR

Поворотный

Свет
без мерцания

5 Вт

	Вт	Вт	лм	K	∅ CUT мм	мм	материал	штрихкод
DLUSWD-9W-4K	9	1 x 90	765	4000	135	145 x 21	металл	4260529295202
COB-DLL5W-YR	5	1 x 50	325	3000	70	85 x 38	металл, пластик	4630015264980

* Серия светодиодных точечных светильников с деревянной текстурой.
** Серия светодиодных точечных светильников с поворотным механизмом.

Подвесные светильники Lumin • arte® отличаются многообразием форм, расцветок, стилей исполнения: классика, лофт, модерн. Выбор модели будет зависеть от интерьера и типа помещения. На кухне, в коридоре, спальне или кабинете над столом — подвесные светильники добавляют значительно больше света, вне зависимости, от основного освещения, а также выполняют декоративную функцию.

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

• НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

WOODY

подвесной* светодиодный светильник

Без вредного UV-излучения

Свет без мерцания

20 Вт

	Вт	Вт	Лм	К	∅ CUT мм	мм	материал	штрихкод
WOODY-PLL20W-3K	20	4 x 60	2000	4000	до 12	1200 x 60 x 60	металл	4260529293208

* Тросы для подвесного монтажа в коплекте.

PANDA-PL

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	3	E27	500 x 500 x 1000	металл	4260529290078

PANDA-PL40E27-3YL

PANDA-PL40E27-3BL

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	3	E27	500 x 500 x 1000	металл	4260529290061

PANDA-TL

PANDA-TL40E27-1YL

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	1	E27	180 x 130 x 300	металл	4260529290092

PANDA-TL40E27-1BL

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	1	E27	180 x 130 x 300	металл	4260529290085

AMELIA

PL01

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	1	E27	350 x 1200	металл, пластик	4260652194717

ENIGMA

PL03

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	1	E27	300 x 1200	металл, пластик	4260652194731

CAMELIA

PL02

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	1	E27	350 x 1200	металл, пластик	4260652194724

PRISON

PRISON-PL60E27*1BL

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
60	1	E27	200 x 1200	металл	4630015264485

LINES

LINES-PL40E27*1BR

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	1	E27	200 x 1900	металл, дерево	4630015261767

VIDA

VIDA-PL40E27-1CP

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	1	E27	150 x 1100	металл, стекло	4630015261736

Классика бессмертна и актуальна всегда. Это касается и интерьеров. Важнейшей частью такого интерьера является классическая люстра. Выполненные в лучших традициях прошедших десятилетий, классические люстры пользуются неизменной популярностью среди ценителей изысканности и роскоши.

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛЮСТРЫ

• НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • ПОДВЕСНЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

PRISON

PRISON-CL60E14-3WB

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
60	3	E14	550 x 720	металл, стекло	4260529292126

PRISON-CL60E14-5WB

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
60	5	E14	550 x 720	металл, стекло	4260529292133

OLIVIA

CL01

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	3	E27	590 x 200	металл	4260652194748

CL02

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	5	E27	590 x 200	металл	4260652194755

LUCKY

LUCKY-CL60E14*3BL

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
60	3	E14	480 x 240	металл, стекло	4630015265673

LUCKY-CL60E14*5BL

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
60	5	E14	480 x 240	металл, стекло	4630015265680

LUCH

LUCH-CL40E14-3WH

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	3	E14	400 x 220	металл	4260375488285

LUCH-CL40E14-1WH

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	1	E14	100 x 200	металл	4260375488261

WINDI

WINDI-WL40E27-1CH

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	1	E27	215 x 130 x 210	металл, стекло	4260529297251

WINDI-CL60E27*3CH

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
60	3	E27	400 x 250	металл, стекло	4630015264461

ZEPHYR

ZEPHYR-CL40E27-3BL

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	3	E27	500 x 320	металл, стекло, текстиль	4260529297299

ZEPHYR-WL40E27-1BL

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	1	E27	220 x 130 x 220	металл, стекло, текстиль	4260529297275

ZEPHYR-CL40E27-5BL

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	5	E27	500 x 320	металл, стекло, текстиль	4260375488230

TULUZA

TULUZA-CL60E14*2CH

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
60	2	E14	170 x 140 x 200	металл, стекло	4630015263396

TULUZA-CL60E14*3CH

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
60	2	E14	170 x 140 x 200	металл, стекло	4630015263402

AURA

AURA-CL40E27-3CH

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	3	E27	550 x 230	металл, стекло	4260375488247

AURA-WL40E27-1CH

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	1	E27	200 x 130 x 180	металл, стекло	4260529297305

AURA-CL40E27-5CH

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	5	E27	550 x 230	металл, стекло	4260375488254

GARDA

GARDA-CL40E27-3AB

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	3	E27	530 x 250	металл, стекло	4260529297213

GARDA-WL40E27-1AB

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	1	E27	240 x 130 x 190	металл, стекло	4260529297237

GARDA-CL40E27-5AB

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	5	E27	530 x 250	металл, стекло	4260529297220

SIMPLE

SIMPLE-CL40E14*3WN

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	3	E14	300 x 200	металл, пластик	4630015264416

SIMPLE-WL40E14-1WN

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	1	E14	225 x 120 x 180	металл, пластик	4260529297237

SIMPLE-CL40E14*5WN

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	5	E14	350 x 200	металл, пластик	4630015264423

ARCO

ARCO-CL40E27-1CH

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	1	E27	190 x 150 x 360	металл, стекло	4260529297169

ARCO-CL40E27-2CH

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
40	2	E27	460 x 150 x 340	металл, стекло	4260529297176

OREON

OREON01-CL60E27*2WH

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
60	2	E27	280 x 100	металл, стекло	4630015264638

OREON02-CL60E27*2BR

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
60	2	E27	320 x 110	металл, стекло	4630015264621

OREON03-CL60E27*2BR

Мощность ламп, Вт	Кол-во ламп	цоколь	мм	материал	штрихкод
60	2	E27	280 x 90	металл, стекло	4630015264614

ТЕХНИЧЕСКИЙ СВЕТ

Lumin·arte®

• ПРОЖЕКТОРЫ • СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ • ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
• ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Ультратонкий компактный прожектор заливающего света ТМ Lumin·arte® предназначен для общего освещения внутри и снаружи помещений, парковок, придомовых территорий, фасадов зданий и рекламных щитов.

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

LFL-05

≥75 лм/Вт — Световая отдача

2 года — Гарантия

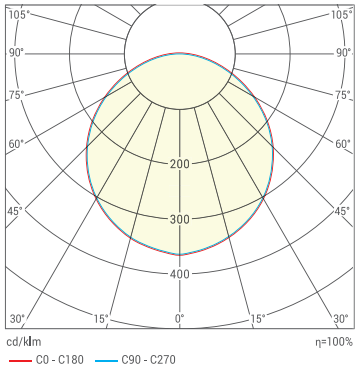

120° | CRI≥70 | ~230 В, 50 Гц | I класс защиты | IP65 | IK06 | У1 | –40..+50°C | 30 000 ч

- *Компактный размер и небольшая масса позволит разместить прожектор на любой поверхности*
- *Продолжительный срок службы и отсутствие необходимости менять лампы*
- *Специальная скошенная лира облегчает монтаж*
- *Защита от перегрева и импульсного перенапряжения*

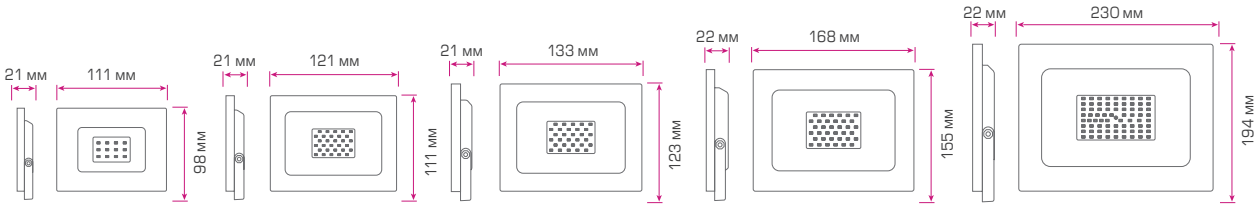

LFL-10W/05 | LFL-20W/05 | LFL-30W/05 | LFL-50W/05 | LFL-100W/05

Артикул	LFL-10W/05	LFL-20W/05	LFL-30W/05	LFL-50W/05	LFL-100W/05
Мощность	10 Вт	20 Вт	30 Вт	50 Вт	100 Вт
Напряжение, частота	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц
Ток, А	0,05	0,1	0,14	0,24	0,48
Световой поток	750 лм	1500 лм	2250 лм	3750 лм	7500 лм
Тип КСС	Д	Д	Д	Д	Д
Класс светораспределения	П	П	П	П	П
Цветовая температура	○ 5700 K	○ 5700 K	○ 5700 K	○ 5700 K	○ 5700 K
Климатическое исполнение	У1	У1	У1	У1	У1
Габариты, мм	111 x 98 x 21	121 x 111 x 21	133 x 123 x 21	168 x 155 x 22	230 x 194 x 22
Максимальная площадь проекции, м²	0,011	0,013	0,016	0,026	0,044
Диапазон высот установки, м	1..12	1..12	1..12	1..12	1..12
Освещаемая площадь, м²	25	50	75	125	250
Масса, кг	0,14	0,18	0,21	0,33	1,28
Материал корпуса	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав
Цвет корпуса	черный	черный	черный	черный	черный
	4260652195004	4260652195028	4260652195042	4260652195066	4260652195080

Универсальная светодиодная панель серии LPL-01 с рассеивателями типа «призма» — основа офисного и административного освещения. Благодаря своей надежности, удобству установки и эксплуатации, по праву, является бестселлером в своем сегменте применения. Подходит для накладного, встраиваемого и подвесного монтажа.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

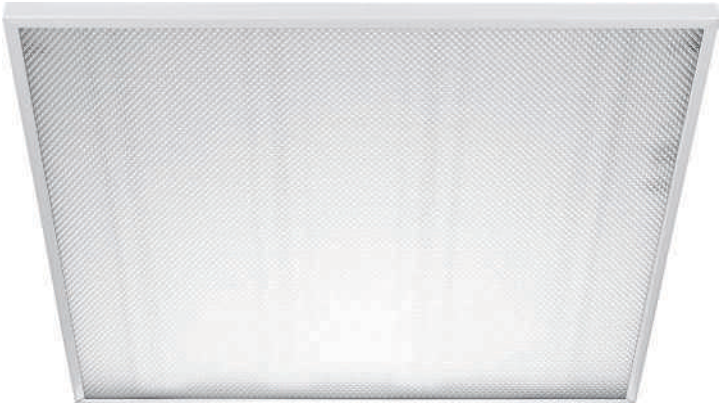

LPL-01

>97 лм/Вт — Световая отдача для 36 Вт

>90 лм/Вт — Световая отдача для 72 Вт

2 года — Гарантия

120° | CRI≥80 | Кп ≤ 5% | ~230 В, 50 Гц | I класс защиты | IP20 | УХЛ4 | –20..+45°C | 30 000 ч | F

- *Универсальный монтаж: в потолок типа «Армстронг», накладной и подвесной монтаж*
- *Низкий коэффициент пульсации (менее 5%)*
- *Световая отдача до 100 лм/Вт*

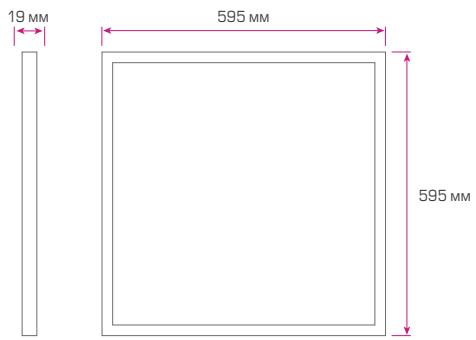

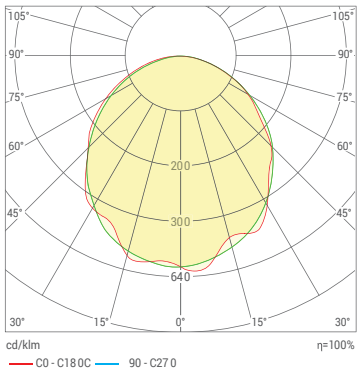

Модель	LPLS -36W/01	LPLW-36W/01	LPLS -72W/01	LPLW-72W/01
Мощность, Вт	36	36	72	72
Напряжение, частота	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц
Ток, А	0,31	0,31	0,63	0,63
Цветовая температура, К	○ 4000	○ 6500	○ 4000	○ 6500
Световой поток, лм	3500	3500	6500	6500
Класс светораспределения по ГОСТ54350-2011	П	П	П	П
Тип кривой силы света по ГОСТ54350-2011	Д	Д	Д	Д
Размеры, мм	595x595x19	595x595x19	595x595x19	595x595x19
Масса, кг	1,3	1,3	1,45	1,45
Материал рассеивателя	полистирол	полистирол	полистирол	полистирол
Тип рассеивателя	призматический	призматический	призматический	призматический
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь	сталь
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый
Срок службы, часов	30000	30000	30000	30000
Срок гарантии, лет	2	2	2	2
	4260652192287	4260652192263	4260652193161	4260652193147

Промышленные линейные
светодиодные светильники ДСП24
для помещений с высокими требованиями
к защите от пыли и влаги.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДСП24

Матовый рассеиватель

>83 лм/Вт — Световая отдача

2 года — Гарантия

Прозрачный рассеиватель

>100 лм/Вт — Световая отдача

2 года — Гарантия

120° | CRI≥75 | Кп ≤ 5% | ~230 В, 50 Гц | I I класс защиты | IP65 | УХЛ4 | +1..+45°C | 30 000 ч | F

- *Матовый или прозрачный рассеиватель*
- *Световая отдача до 100 лм/Вт*
- *Герметичный ввод питания*

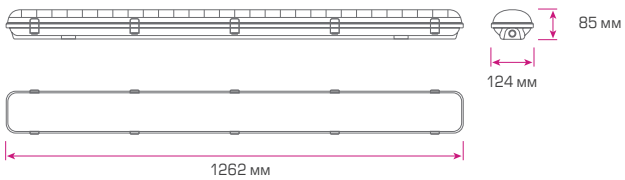

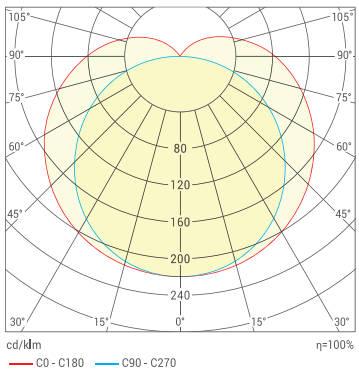

Модель	ДСП24-36-001-4К	ДСП24-36-001-5К	ДСП24-36-001-6К	ДСП24-36-002-4К	ДСП24-36-002-5К	ДСП24-36-002-6К
Мощность, Вт	36	36	36	36	36	36
Напряжение, частота	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц
Ток, А	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Цветовая температура, К	4000	5000	6500	4000	5000	6500
Световой поток, лм	3000	3000	3000	3600	3600	3600
Класс светораспределения по ГОСТ54350-2011	П	П	П	П	П	П
Тип кривой силы света по ГОСТ54350-2011	Д	Д	Д	Д	Д	Д
Размеры, мм	1262x124x85	1262x124x85	1262x124x85	1262x124x85	1262x124x85	1262x124x85
Масса, кг	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Материал рассеивателя	SAN	SAN	SAN	SAN	SAN	SAN
Тип рассеивателя	матовый	матовый	матовый	прозрачный	прозрачный	прозрачный
Материал корпуса	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Цвет корпуса	серый	серый	серый	серый	серый	серый
Срок службы, часов	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Срок гарантии, лет	2	2	2	2	2	2
	4260652192157	4260652192164	4260652192171	4260652192126	4260652192133	4260652192140

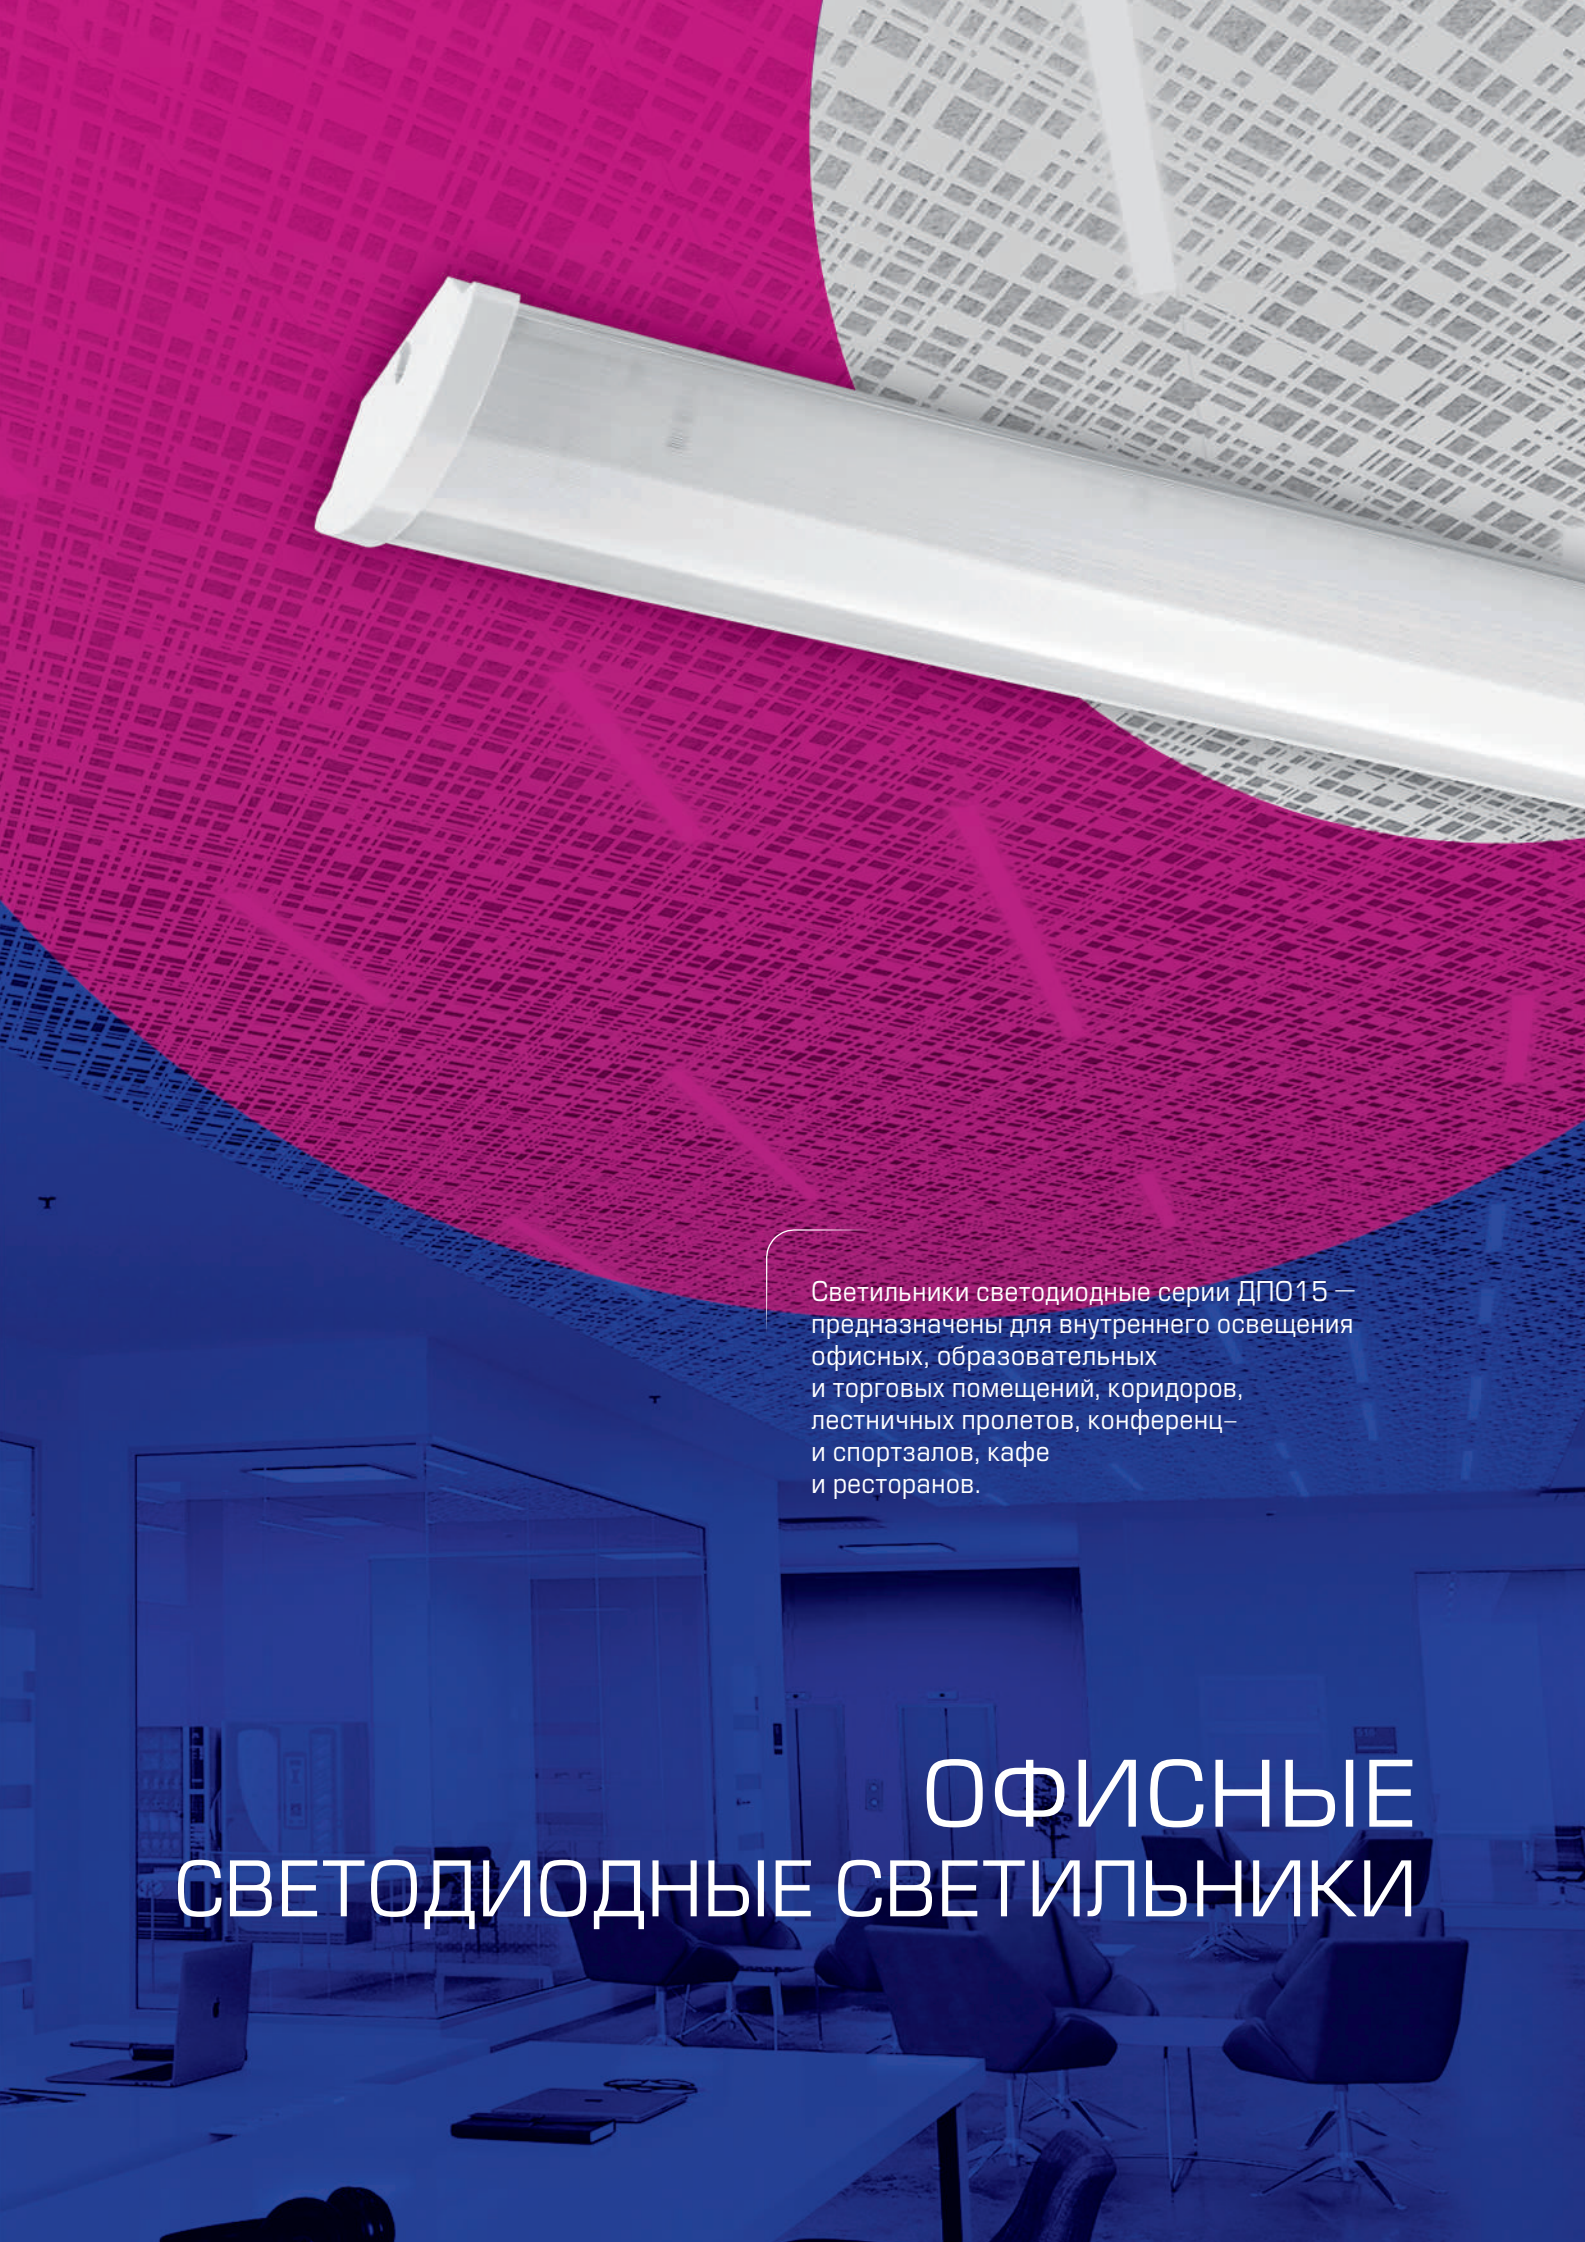

Светильники светодиодные серии ДПО15 — предназначены для внутреннего освещения офисных, образовательных и торговых помещений, коридоров, лестничных пролетов, конференц– и спортзалов, кафе и ресторанов.

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДПО15

Матовый рассеиватель

>83 лм/Вт — Световая отдача

2 года — Гарантия

Прозрачный рассеиватель

>100 лм/Вт — Световая отдача

2 года — Гарантия

120° | CRI≥75 | Кп ≤ 2% | ~230 В, 50 Гц | I класс защиты | IP40 | УХЛ4 | +1..+45°C | 30 000 ч | F

- *Матовый или прозрачный рассеиватель*
- *Световая отдача до 100 лм/Вт*
- *Накладной и подвесной монтаж*

18 Вт

Модель	ДПО15-18-001-4К	ДПО15-18-001-5К	ДПО15-18-001-6.5К	ДПО15-18-002-4К	ДПО15-18-002-5К	ДПО15-18-002-6.5К
Мощность, Вт	18	18	18	18	18	18
Напряжение, частота	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц
Ток, мА	131	131	131	131	131	131
Цветовая температура, К	○ 4000	○ 5000	○ 6500	○ 4000	○ 5000	○ 6500
Световой поток, лм	1500	1500	1500	1800	1800	1800
Размеры, мм	632x118x40	632x118x40	632x118x40	632x118x40	632x118x40	632x118x40
Масса, кг	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Материал рассеивателя	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Тип рассеивателя	матовый	матовый	матовый	прозрачный	прозрачный	прозрачный
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый	белый	белый
Срок службы, часов	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Срок гарантии, лет	2	2	2	2	2	2
	4260529295752	4260652190696	4260529295776	4260652190733	4260652190757	4260652190771

36 Вт

Модель	ДПО15-36-001-4К	ДПО15-36-001-5К	ДПО15-36-001-6.5К	ДПО15-36-002-4К	ДПО15-36-002-5К	ДПО15-36-002-6.5К
Мощность, Вт	36	36	36	36	36	36
Напряжение, частота	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц
Ток, мА	261	261	261	261	261	261
Цветовая температура, К	○ 4000	○ 5000	○ 6500	○ 4000	○ 5000	○ 6500
Световой поток, лм	3000	3000	3000	3600	3600	3600
Размеры, мм	1210x118x40	1210x118x40	1210x118x40	1210x118x40	1210x118x40	1210x118x40
Масса, кг	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Материал рассеивателя	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Тип рассеивателя	матовый	матовый	матовый	прозрачный	прозрачный	прозрачный
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый	белый	белый
Срок службы, часов	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Срок гарантии, лет	2	2	2	2	2	2
	4260529295790	4260652190719	4260529295813	4260652190795	4260652190818	4260652190832

LLFO2/LLFO3

Матовый рассеиватель

>83 лм/Вт — Световая отдача

2 года — Гарантия

Прозрачный рассеиватель

>100 лм/Вт — Световая отдача

2 года — Гарантия

120° | CRI≥70 | Кп < 6% | ~230 В, 50 Гц | I класс защиты | IP40 | УХЛ4 | –20..+45°C | 30 000 ч | F

Матовый или прозрачный рассеиватель

Световая отдача до 100 лм/Вт

LLFO2

Модель	LLFS18W02	LLFW18W02	LLFS36W02	LLFW36W02
Мощность, Вт	18	18	36	36
Напряжение, частота	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц
Ток, мА	131	131	174	174
Цветовая температура, К	○ 4000	○ 6500	○ 4000	○ 6500
Световой поток, лм	1500	1500	3000	3000
Класс светораспределения по ГОСТ54350-2011	П	П	П	П
Тип кривой силы света по ГОСТ54350-2011	Д	Д	Д	Д
Размеры, мм	590x60x22	590x60x22	1190x60x22	1190x60x22
Масса, кг	0,16	0,16	0,29	0,29
Материал рассеивателя	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Тип рассеивателя	матовый	матовый	матовый	матовый
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь	сталь
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый
Срок службы, часов	30000	30000	30000	30000
Срок гарантии, лет	2	2	2	2
	4260375484218	4260375484171	4260375484232	4260375484195

LLFO3

Модель	LLFW18W03	LLFW36W03	LLFW45W03
Мощность, Вт	18	36	45
Напряжение, частота	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц
Ток, мА	156	313	391
Цветовая температура, К	○ 6500	○ 6500	○ 6500
Световой поток, лм	1800	3600	4500
Класс светораспределения по ГОСТ54350-2011	П	П	П
Тип кривой силы света по ГОСТ54350-2011	Д	Д	Д
Размеры, мм	590x60x22	1190x60x22	1490x60x22
Масса, кг	0,16	0,29	0,39
Материал рассеивателя	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Тип рассеивателя	призматический	призматический	призматический
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь
Цвет корпуса	белый	белый	белый
Срок службы, часов	30000	30000	30000
Срок гарантии, лет	2	2	2
	4260652194762	4260652194786	4260652194809

LLF04

95 лм/Вт — Световая отдача

2 года — Гарантия

120° | CRI≥70 | Кп < 5% | ~230 В, 50 Гц | I класс защиты | IP40 | УХЛ4 | –20..+45°C | 15 000 ч | F

- *Прочный рассеиватель из призматического поликарбоната*
- *Современная замена ЛПО*
- *Световая отдача 95 лм/Вт*

LLF04

Модель	LLFS18W04	LLFW18W04	LLFS36W04	LLFW36W04
Мощность, Вт	18	18	36	36
Коэффициент мощности	0,6	0,6	0,9	0,9
Напряжение, частота	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц	~230 В, 50 Гц
Ток, мА	130	130	174	174
Цветовая температура, К	○ 4000	○ 6500	○ 4000	○ 6500
Световой поток, лм	1700	1700	3400	3400
Класс светораспределения по ГОСТ54350-2011	П	П	П	П
Тип кривой силы света по ГОСТ54350-2011	Д	Д	Д	Д
Размеры, мм	590x55x24	590x55x24	1190x55x24	1190x55x24
Масса, кг	0,25	0,25	0,45	0,45
Материал рассеивателя	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Тип рассеивателя	призматический	призматический	призматический	призматический
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь	сталь
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый
Срок службы, часов	15000	15000	15000	15000
Срок гарантии, лет	2	2	2	2
	4260652191013	4260652191051	4260652191037	4260652191075

КСС для ДСП24

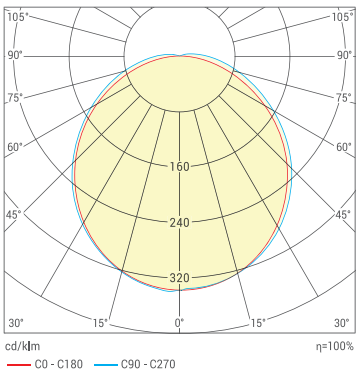

КСС для LLF02 / LLF03

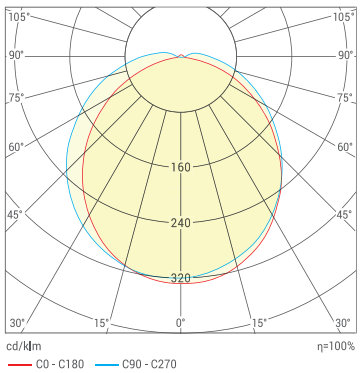

КСС для LLF04

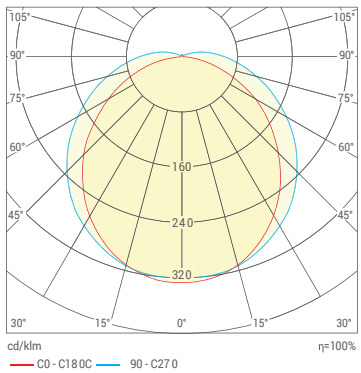

ДСП24

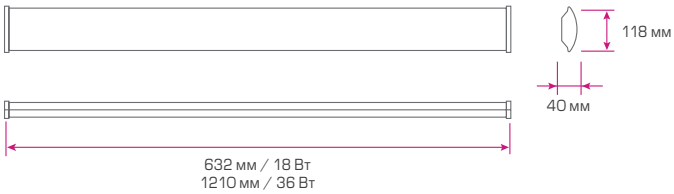

LLF02 / LLF03

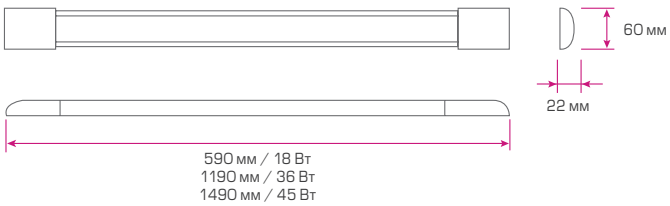

LLF04

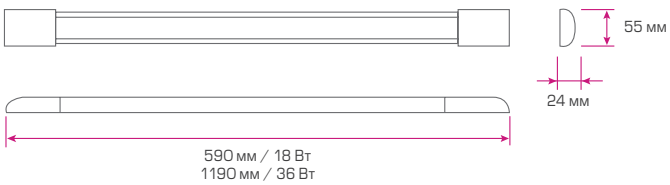

Lumin·arte®

www.luminarte.ru

Lumin arte®
I • 2021
4 609000 000056